

SKRUER

» PROFESSIONELLE BEFÆSTIGELSESSYSTEMER





RED HORSE

Niels Bohrs Vej 25, Stilling
8660 Skanderborg, Denmark

Tel.: +45 86950099

info@redhorse.dk
www.redhorse.dk

Ver. 2025-11-03

Indholdet i kataloget må ikke gengives eller overføres i nogen form uden vort skriftlige tilsagn. I de tilfælde hvor skriftligt tilsagn gives, skal kilden angives. Vi bærer ikke ansvaret for trykfejl, og vi forbeholder os ret til at ændre i oplysningerne i kataloget uden forudgående varsel.







RED HORSE...

Et professionelt udviklet og designet produktprogram der dækker en række montage- og befæstigelsesopgaver i mange industrier!

RED HORSE produkterne leveres nationalt og internationalt, hvor krævende opgaver og projekter løses i tæt samarbejde med vore kunder og vore teknikere og øvrige organisation.

Målet er at være den langsigtede og foretrukne samarbejdspartner igennem konstant fokus på innovation; logistik og service.

Denne målsætning understøttes af en ufravigelig høj professionalisme og et stort engagement, kombineret med en uformel kultur, der "bliver ved" indtil de ønskede mål opnås.

Velkommen hos RED HORSE.



RED HORSE®

RED HORSE®

RED HORSE®

Produktudvikling

Intensiv produkt- og designudvikling skaber konstant nye, optimerede og unikke produkter!

Resultatet er alt fra hurtigere montagetider; større bæreevne; forbedret korrosionsbestandighed og levetider, m.m. – forhold der også er med til at skabe løbende besparelser for vore kunder. Ofte resulterer processen også i patent-, design- eller anden beskyttelse.

Der er konstant fokus på helt nye produktionsprocesser; arbejdsmetoder; nye materialer og teknologier. Dette kombineret med en pragmatisk udviklingskultur, hvor der udføres en række konkrete forsøg; field-tests; analyse i eget test laboratorium, m.m. skaber produkter og løsninger, der fungerer i praksis.

Udviklingen foregår i et tæt samarbejde, hvor vort team af sælgere og teknikere ser frem til nye udfordringer.

Kvalitet

Kvalitetsstyring er en vigtig og naturlig del af dagligdagen hos RED HORSE. Udover implementerede systemer, der registrerer og dokumenterer alt igennem udviklings- og designfasen, udføres også SPC (Statistic Process Control) og batch kontrol i forbindelse med produktion af alle varer.

Kvalitetskontrollen udføres i henhold til internationale standarder. RED HORSE udfører på udvalgte områder yderligere test, udover hvad standarderne kræver.

Vi har vores eget testlaboratorium og råder blandt andet over følgende udstyr:

- Saltspraykammer
- Boretidstester
- Røntgenudstyr
- Momenttester
- Materialelegerings-kontrol (Optisk Emissions Spektrometer)
- Hårdhedsmåler
- 2D måler
- Udtræksapparat

Produktion

Via en kontinuerlig indføring af robotteknologi og nyt eget udviklet produktionsudstyr, øger vi til stadighed virksomhedens effektivitet og ikke mindst fleksibilitet.

Vi råder i dag over fuldautomatiske og meget fleksible pulverlakeringsfaciliteter, der må betragtes som værende førende i Europa. Ligeledes besidder vi koldformningsudstyr til fremstilling af skruer, skivepåsætnings-maskiner og fuldautomatiske pakkeanlæg.




Hårdhedstester



2D måler

KVALITET

» UDVIKLING, DOKUMENTATION, KONTROL

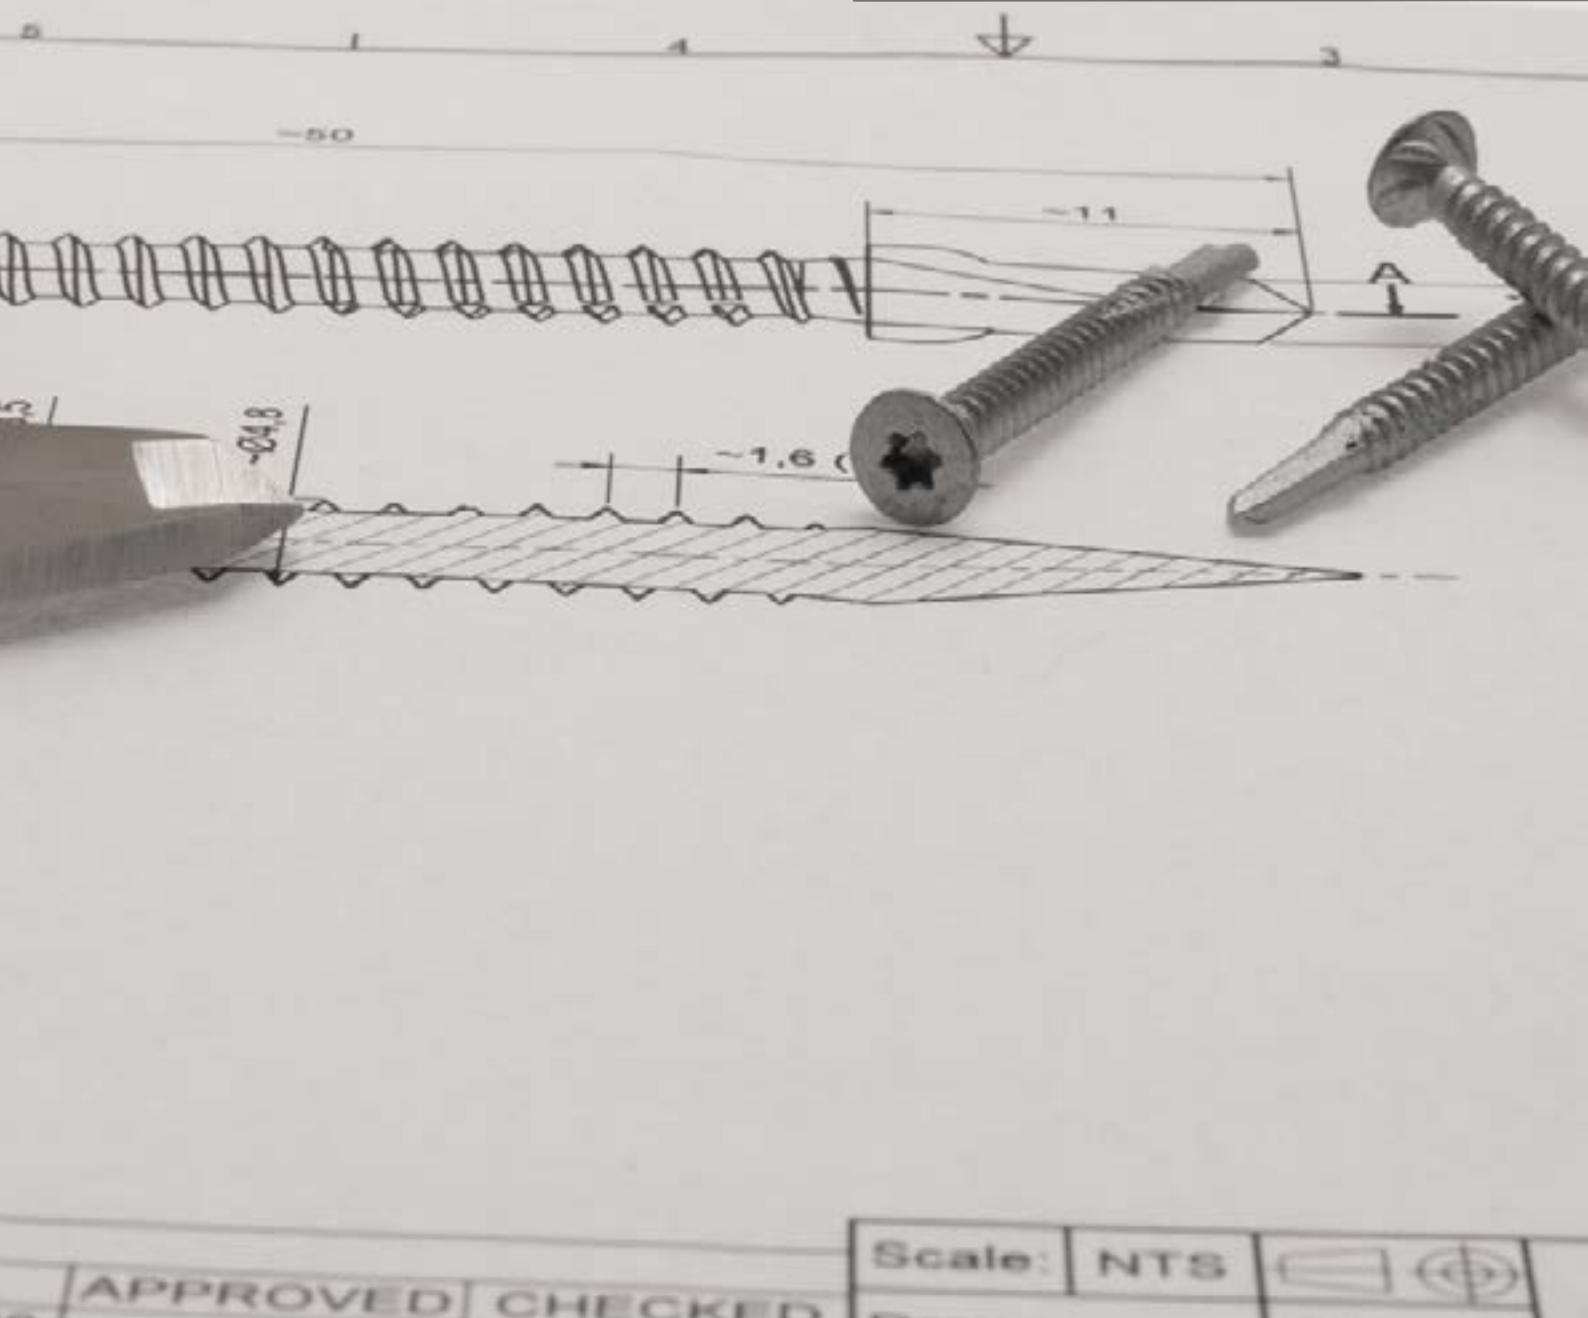

CE-mærkning og European Technical Approval (ETA)

Som et led i vores udviklings- og dokumentationsarbejde gennemfører vi løbende godkendelse af vores varer i overensstemmelse med gældende Europæisk lovgivning på området, - og herunder efterfølgende CE-mærkning af disse godkendte varer. Vi har gennem en årrække fået udført prøvninger, test og ETA (Europæiske Tekniske Godkendelse) af certificerede internationale tredjeparts institutter.

ETA'er udarbejdes på grundlag af enten fælles europæiske retningslinjer eller såkaldte guidelines. CE-mærkning på baggrund af en ETA gennemføres i de tilfælde, hvor der endnu ikke er udarbejdet en harmoniseret EN-standard for den givne vare.





RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25, Stilling
8660 Skanderborg, Denmark

Tel.: +45 86950099

info@redhorse.dk
www.redhorse.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

9 Overlapskruer

20 Facadeborskruer

33 Borskruer

58 Sandwichpanelskruer

68 Vingeborskruer

72 Selvskærende facadeskruer

88 Spånpladeskruer og diverse skruer til træ

111 Ventilationsskruer

113 Profilpladeskruer

118 Betonskruer / Karmskruer

122 Tilbehør

127 CE-mærkning

129 Overfladebehandling

130 Pulverlakering

RED HORSE®

RED HORSE®

RED HORSE®

Eksempel på en skruebetegnelse:

HWH RXB 5.5 X L #1 "RXB" HX8 RX-14G

Head mark

Borespids

Længde

Gevind

Betegnelse	Materialetyper
-	Carbon steel
RXB	Bi-metal stainless steel A2
RX4B	Bi-metal stainless steel A4
RX	Stainless steel A2
RX4	Stainless steel A4
RXX	Stainless steel 904L
ALU	Aluminium

Betegnelse	Forskellige indstik
HX	Hex 
TX	6-lobe 
PH	Phillips 
PZD	Pozi 
SQ	Square 

Betegnelse	Hovedtyper
HWH	Hex washer head 
HFH	Hex flange head 
CORONA™	Design head 
DC	Dome cap 
MH	Mushroom head 
PH	Pan head 
MIH	Mini head 
HH	Hex head 
CSH	Counter sunk head 
LP™	Low profile 
ETX	Design head 
NH	No head 

Betegnelse	Skivetyper
ALU-14B	Aluminium, 14mm, black EPDM
M-ALU-14B	M-shape aluminium, 14mm, black EPDM
RX-14G	Stainless steel, 14mm, grey EPDM
RX-14B	Stainless steel, 14mm, black EPDM
EPDM-9.5B	EPDM, 9.5mm, black

OVERLAPSKRUER

» til samling af tyndplader

		Side
STÅLSKRUER	HWH 4.8 X L #1 "A" HX8	10
	DC 4.8 X L #1 TX20 ALU-10B	10
	HWH 4.8 X L #1 "A" HX8 ALU-14B	11
	CORONA™ 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B	11
	LP™ 4.8 X L #1P TX20 M-ALU-14B	12
	HFH 6.3 X L #1 "A" HX8 ALU-16B	13
	HFH 6.3 X L #2 "A" HX8	13
	HFH 6.3 X L #2P "A" HX8	13
BI-METAL SKRUER	DC RXB 4.8 X L #1 TX20 RX-10B	14
	MIH RXB 4.8 X L #1 TX20	14
	HWH RXB 4.8 X L #1 "RXB" HX8 RX-14B	15
	CORONA™ RXB 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B	16
	CORONA™ RX4B 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B	16
	HWH RXB 5.5 X L #1 "RXB" HX8 RX-16B	17
	HWH RX4B 5.5 X L #1S "RX4B" HX8 RX4-16B	17
	HWH RXB 4.8 X L #PP "RXB" HX8 RX-14B	18
ALU SKRUER	HWH ALU 5.5 X L #1 "A" HX8 ALU-16B	19
	LP™ ALU 5.5 X L #1 TX20 M-ALU-14B	19



OVERLAPSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR SAMLING AF TYNDPLADER ELLER HØJPROFILPLADER

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke
- PG:4730 leveres overfladebehandlet med 10 µm zink
- PG:7490 leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ +
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Effektiv
længde



Hærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:4730 HWH 4.8 X L #1 "A" HX8



Download
teknisk datablad



Korrosions-
kategori



HX



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10258	HWH 4.8 X 19 #1 "A" HX8	Ø4.8	19	10.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0	500

MG:06 PG:7490 DC 4.8 X L #1 TX20 ALU-10B



Download
teknisk datablad



Korrosions-
kategori



TX



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12275	DC 4.8 X 19 #1 TX20	-	Ø4.8	19	10.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø9.5 TX20	500
*16955	DC 4.8 X 19 #1 TX20 ALU-10B	ALU Ø10			7.0				

*Ikke ETA godkendt

APPLIKATION



OVERLAPSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR SAMLING AF TYNDPLADER

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Leveres med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- CORONA™ skruen er udformet så EPDM-skiven delvis skjules efter iskruning
- Leveres overfladebehandlet med 20 µm zink
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Effektiv
længde



Korrosions-
kategori



Hærdet
stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2290 HWH 4.8 X L #1 "A" HX8 ALU-14B



Download
teknisk datablad



HX



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13150	HWH 4.8 X 19 #1 "A" HX8 ALU-14B	ALU Ø14	Ø4.8	19	6.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0	250
10236	HWH 4.8 X 23 #1 "A" HX8 ALU-14B			23	10.5				



Download
teknisk datablad



TX



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10210	CORONA™ 4.8 X 23 #1 TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø4.8	23	13.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø13.8 TX20	250

APPLIKATION



OVERLAPSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR SAMLING AF TYNDPLADER

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Leveres med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Overfladebehandlet med ZYTEC™ +
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Effektiv
længde



TX



Korrosions-
kategori



Hærdet
stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2280 LP™ 4.8 X L #1P TX20 M-ALU-14B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10285	LP™ 4.8 X 23 #1P TX20 M-ALU-14B	M-ALU Ø14	Ø4.8	23	9.5	#1P	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø9.1 TX20	250


APPLIKATION



OVERLAPSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR SAMLING AF TYNDPLADER

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Ekstra højt hoved for stabil montage
- Leveres overfladebehandlet med 10 µm zink
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2465 HFH 6.3 X L #1 "A" HX8 ALU-16B



Download teknisk datablad



Korrosions-kategori



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12358	HFH 6.3 X 22 #1 "A" HX8	-	Ø6.3	22	10.5	#1	2 x 0.7 - 2 x 1.25	Ø14.0 HEX 8.0	250
13025	HFH 6.3 X 22 #1 "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16			7.5				

MG:06 PG:7920 HFH 6.3 X L #2 "A" HX8



Download teknisk datablad



Korrosions-kategori



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13026	HFH 6.3 X 23 #2 "A" HX8	Ø6.3	23	9.5	#2	2 x 1.0 - 2 x 2.0	Ø14.0 HEX 8.0	250

MG:06 PG:7930 HFH 6.3 X L #2P "A" HX8



Download teknisk datablad



Korrosions-kategori



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13027	HFH 6.3 X 32 #2P "A" HX8	Ø6.3	32	14.0	#2P	2 x 1.0 - 2 x 2.0	Ø14.0 HEX 8.0	250

APPLIKATION



BI-METAL OVERLAPSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR SAMLING AF TYNDPLADER

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



Effektiv længde



TX



Korrosions-kategori



Bi-metal rustfri A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:4520 DC RXB 4.8 X L #1 TX20 RX-10B



Download teknisk datablad

European Technical Assessment
ETA-25/0383

Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10823	DC RXB 4.8 X 22 #1 TX20	-	Ø4.8	22	8.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø9.5 TX20	500
*16958	DC RXB 4.8 X 22 #1 TX20 RX-10B	A2 Ø10			6.5				

*Ikke ETA godkendt



Download teknisk datablad

MG:06 PG:4515 MIH RXB 4.8 X L #1 TX20



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16812	MIH RXB 4.8 X 23 #1 TX20	Ø4.8	23	9.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø7.2 TX20	500

APPLIKATION



BI-METAL OVERLAPSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR SAMLING AF TYNDPLADER

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Effektiv
længde



HX



Korrosions-
kategori



Bi-metal
rustfri A2

LEVERINGSPROGRAM



Download
teknisk datablad

MG:06 PG:2500 HWH RXB 4.8 X L #1 "RXB" HX8 RX-14B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10433	HWH RXB 4.8 X 23 #1 "RXB" HX8 RX-14B	A2 Ø14	Ø4.8	23	6.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0	250


APPLIKATION



BI-METAL OVERLAPSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR SAMLING AF TYNDPLADER

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke
- God korrosionsbestandighed
- Leveres med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- CORONA™ skruen er udformet så EPDM-skiven delvis skjules efter iskruning
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2650 CORONA™ RXB 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B



Download
teknisk datablad




Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10490	CORONA™ RXB 4.8 X 23 #1 TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø4.8	23	8.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø13.8 TX20	250

MG:06 PG:2665 CORONA™ RX4B 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
15435	CORONA™ RX4B 4.8 X 23 #1 TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø4.8	23	8.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø13.8 TX20	250

APPLIKATION



BI-METAL OVERLAPSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR SAMLING AF TYNDPLADER

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke
- God korrosionsbestandighed
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2520 HWH RXB 5.5 X L #1 "RXB" HX8 RX-16B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10451	HWH RXB 5.5 X 22 #1 "RXB" HX8	-	Ø5.5	22	8.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0	500
10450	HWH RXB 5.5 X 22 #1 "RXB" HX8 RX-16B	A2 Ø16			5.5				250

MG:06 PG:2525 HWH RX4B 5.5 X L #1S "RX4B" HX8 RX4-16B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
20268	HWH RX4B 5.5 X 25 #1S "RX4B" HX8	-	Ø5.5	25	9.0	#1S	2 x 1.5	Ø10.0 HEX 8.0	250
20598	HWH RX4B 5.5 X 25 #1S "RX4B" HX8 RX4-16B	A4 Ø16			5.5				

APPLIKATION



BI-METAL OVERLAPSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR SAMLING AF TYNDPLADER

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Rustfri skrue A2 med prikspids #PP i hærdet stål
- Kan leveres med Ø14 mm rustfri skive med vulkaniseret EPDM-gummi for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)

Effektiv
længde

HX

Korrosions-
kategoriBi-metal
rustfri A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2503 HWH RXB 4.8 X L #PP "RXB" HX8 RX-14B



Download
teknisk datablad




Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
20895	HWH RXB 4.8 X 23 #PP "RXB" HX8	-	Ø4.8	23	8.0	#PP	2 x 0.5 - 2 x 1.0	10.0 HEX 8.0	250
21122	HWH RXB 4.8 X 23 #PP "RXB" HX8 RX-14B	A2 Ø14			4.5				

ALU OVERLAPSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR SAMLING AF ALUTYNDPLADER

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke
- Borespids designet til hurtig boring i aluminium
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:5190 HWH ALU 5.5 X L #1 "A" HX8 ALU-16B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12102	HWH ALU 5.5 X 20 #1 "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16	Ø5.5	20	5.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0	250

MG:06 PG:2105 LP™ ALU 5.5 X L #1 TX20 M-ALU-14B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18683	LP™ ALU 5.5 X 20 #1 TX20 M-ALU-14B	M-ALU Ø14	Ø5.5	20	4.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø9.1 TX20	250

APPLIKATION



FACADEBORSKRUER

» til montage af facadeplader på træ

		Side
STÅLSKRUER	PH 4.2 X L #1 TX20 ALU-10B	21
	HWH A 4.8 X L #PP "A" HX8 ALU-14B	22
	HWH 4.8 X L #1 "A" HX8 ALU-14B	23
	CORONA™ 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B	23
	LP™ 4.8 X L #1 TX20 M-ALU-14B	24
	LP™ 4.8/5.5 X L #1 TX20 M-ALU-14B	24
	HWH 5.5 X L/L1 #1 HX8 TX20 ALU-16B	25
	HWH A 4.8 X L "A" HX8 W ALU-14B	26
	HFH 6.5 X L #1+ "A" HX8 ALU-16B	27
BI-METAL SKRUER	PH RXB 4.2 X L #1 TX20 RX-12B	28
	HWH RXB 4.8 X L #1 "RXB" HX8 RX-14B	29
	CORONA™ RXB 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B	30
	CORONA™ RX4B 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B	30
	HFH RXB 6.5 X L #1+ "RXB" HX8 RX-16B	31
ALU SKRUER	HWH ALU 5.5 X L #1 "A" HX8 ALU-16B	32
	LP™ ALU 5.5 X L #1 TX20 M-ALU-14B	32



FACADEBORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF TYNDPLADE PÅ TRÆ

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Diskret Pan hoved giver en æstetisk finish mellem stålplade og skruehoved
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



Effektiv længde



TX



Korrosions-kategori



Hærdet stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:8085 PH 4.2 X L #1 TX20 ALU-10B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16867	PH 4.2 X 25 #1 TX20	-	Ø4.2	25	20.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø9.5 TX20	500
16868	PH 4.2 X 25 #1 TX20 ALU-10B	ALU Ø10			17.5				

APPLIKATION



SELVSKÆRENDE FACADESKRUE, A

SKRUE FOR MONTAGE AF FACADEPLADE PÅ LET STÅL- ELLER TRÆUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med 20 µm zink
- Op til 0.7 mm stål uden forboring
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



HX

Korrosions-
kategoriHærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

Download
teknisk datablad

MG:06 PG:2210 HWH A 4.8 X L #PP "A" HX8 ALU-14B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12994	HWH A 4.8 X 25 #PP "A" HX8 ALU-14B	ALU Ø14	Ø4.8	25	Max 0.7	Ø10.0 HEX 8.0	250
13412	HWH A 4.8 X 38 #PP "A" HX8 ALU-14B			38			

APPLIKATION



FACADEBORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF TYNDPLADE PÅ TRÆ

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Leveres med EPDM-skive for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- PG: 2220 og 2320 leveres med overfladebehandlet med 20 µm zink
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Effektiv
længde



Korrosions-
kategori



Hærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2220 HWH 4.8 X L #1 "A" HX8 ALU-14B



Download
teknisk datablad



HX



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12340	HWH 4.8 X 28 #1 "A" HX8 ALU-14B	ALU Ø14	Ø4.8	28	19.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0	250
10299	HWH 4.8 X 35 #1 "A" HX8 ALU-14B			35	26.0				100
12769	HWH 4.8 X 50 #1 "A" HX8 ALU-14B			50	41.0				
10303	HWH 4.8 X 60 #1 "A" HX8 ALU-14B			60	51.0				
10027	HWH 4.8 X 80 #1 "A" HX8 ALU-14B			80	71.0				

MG:06 PG:2320 CORONA™ 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B



Download
teknisk datablad



TX



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10203	CORONA™ 4.8 X 35#1 TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø4.8	35	27.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø13.8 TX20	250
19410	CORONA™ 4.8 X 60#1 TX20 EPDM-9.5B			60	52.5				100

APPLIKATION



FACADEBORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE SÆRLIGT EGNET FOR TAGRYGNINGER PÅ TRÆUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Stort gevind under hovedet modvirker overskruning og deformation af stålpladen ved hovedet
- Skruens hoved- og skiveform giver mulighed for skæv iskruning i begrænset omfang, uden det går ud over tætheden
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™+ for god korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Effektiv
længde



TX



Korrosions-
kategori



Hærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2260 LP™ 4.8 X L #1 TX20 M-ALU-14B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10251	LP™ 4.8 X 35 #1 TX20 M-ALU-14B	M-ALU Ø14	Ø4.8	35	24.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø9.1 TX20	250

MG:06 PG:4660 LP™ 4.8/5.5 X L #1 TX20 M-ALU-14B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10981	LP™ 4.8/5.5 X 65 #1 TX20 M-ALU-14B	M-ALU Ø14	Ø4.8	65	55.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø9.1 TX20	100

APPLIKATION



FACADEBORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE EGNET TIL TYNDPLADE PÅ TRÆUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ GX for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



Effektiv længde



Sekskantet hoved med TX-indstik



Korrosions-kategori



Hærdet Stål

LEVERINGSPROGRAM



Download teknisk datablad




MG:06 PG:2415 HWH 5.5 X L/L1 #1 HX8 TX20 ALU-16B

Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18081	HWH 5.5 X 60/35 #1 HX8 TX20	-	Ø5.5	60	53.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0 TX20	100
18082	HWH 5.5 X 60/35 #1 HX8 TX20 ALU-16B	ALU Ø16			49.5				

FACADEBORSKRUE MED VINGER

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF KUNSTOFPLADER PÅ TRÆUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Vingerne fræser overstørrelse hul i plasten for at undgå sprækker ved varmeudvidelse
- Leveres overfladebehandlet med 20 µm zink
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:8030 HWH 4.8 X L #1 "A" HX8 W ALU-14B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{eff} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13068	HWH 4.8 X 35 #1 "A" HX8 W ALU-14B	ALU Ø14	Ø4.8	35	26.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0	250

APPLIKATION



LIMTRÆSSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF TYNDPLADE PÅ LIMTRÆSUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Stor flangediameter for bedre lastfordeling
- Højt hoved for stabil montage
- Velegnet til montage af tyndplader på limtræsunderlag
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ D for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



EN 14592:2008+A1:2012

Effektiv
længde

HX

Korrosions-
kategoriHærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7950 HFH 6.5 X L #1+ "A" HX8 ALU-16B

Download
teknisk datablad

Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13034	HFH 6.5 X 55 #1+ "A" HX8	-	Ø6.5	55	42.0	#1+	Max. 4 x 1.25	Ø14.0 HEX 8.0	250
16810	HFH 6.5 X 55 #1+ "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16			38.5				

APPLIKATION



FACADEBORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF TYNDPLADE PÅ TRÆ

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Diskret Pan hoved giver en æstetisk finish mellem stålplade og skruehoved
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM



Download
teknisk datablad

MG:06 PG:3275 PH RXB 4.2 X L #1 TX20 RX-10B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
17614	PH RXB 4.2 X 25 #1 TX20 RX-10B	A2 Ø10	Ø4.2	25	12.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø9.5 TX20	250

APPLIKATION



BI-METAL FACADEBORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF TYNDPLADE PÅ TRÆUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Leveres med EPDM-skive for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Effektiv
længde



HX



Korrosions-
kategori



Bi-metal
rustfri A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2510 HWH RXB 4.8 X L #1 "RXB" HX8 RX-14B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10436	HWH RXB 4.8 X 35 #1 "RXB" HX8 RX-14B	A2 Ø14	Ø4.8	35	18.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0	250
10439	HWH RXB 4.8 X 60 #1 "RXB" HX8 RX-14B			60	43.0				100
18686	HWH RXB 4.8 X 80 #1 "RXB" HX8 RX-14B			80	63.0				

APPLIKATION



BI-METAL FACADEBORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF TYNDPLADE PÅ TRÆUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Leveres med EPDM-skive for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- CORONA™ skruen er udformet så EPDM-skiven delvis skjules efter iskruning
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0363

Effektiv
længde

TX

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2660 CORONA™ RXB 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B



Download
teknisk datablad



Korrosions-
kategori



Bi-metal
rustfri A2



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10491	CORONA™ RXB 4.8 X 35 #1 TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø4.8	35	20.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø13.8 TX20	250
10492	CORONA™ RXB 4.8 X 60 #1 TX20 EPDM-9.5B			60	45.0				100
18510	CORONA™ RXB 4.8 X 80 #1 TX20 EPDM-9.5B			80	65.0				

MG:06 PG:2666 CORONA™ RX4B 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B



Download
teknisk datablad



Korrosions-
kategori



Bi-metal
rustfri A4



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
15546	CORONA™ RX4B 4.8 X 35 #1 TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø4.8	35	20.0	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø13.8 TX20	250

APPLIKATION



BI-METAL LIMTRÆSSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF TYNDPLADE PÅ LIMTRÆSUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- God korrosionsbestandighed
- Stor flangediameter for bedre lastfordeling
- Højt hoved for stabil montage
- Velegnet til montage af tyndplader på limtræsunderlag
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7945 HFH RXB 6.5 X L #1+ "RXB" HX8 RX-16B



Download teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
19294	HFH RXB 6.5 X 60 #1+ "RXB" HX8	-	Ø6.5	60	33.5	#1+	Max. 4 x 1.25	Ø14.0 HEX 8.0	100
20547	HFH RXB 6.5 X 60 #1+ "RXB" HX8 RX-16B	A2 Ø16			30.5				

APPLIKATION



ALU FACADEBORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF ALUTYNDPLADE PÅ TRÆUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Borespids designet til hurtig boring i aluminium
- LP™ skruens hoved- og skiveform giver mulighed for skæv iskruning i begrænset omfang, uden det går ud over tætheden
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:5310 HWH ALU 5.5 X L #1 "A" HX8 ALU-16B



Download
teknisk datablad



HX



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13109	HWH ALU 5.5 X 35 #1 "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16	Ø5.5	35	24.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0	250

MG:06 PG:2110 LP™ ALU 5.5 X L #1 TX20 M-ALU-14B



Download
teknisk datablad



TX



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16962	LP™ ALU 5.5 X 35 #1 TX20 M-ALU-14B	M-ALU Ø14	Ø5.5	35	23.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø9.1 TX20	250

APPLIKATION



BORSKRUER

» til samling af plader på metalprofiler

		Side
STÅLSKRUER	CSH 4.0 X L #2 PH2	35
	HWH 4.8 X L #2+ "A" HX8 ALU-14B	36
	CORONA™ 4.8 X L #2+ TX20 EPDM-9.5B	36
	LP™ 4.8 X L #2+ TX20 M-ALU-14B	36
	HWH 5.5 X L #2+ "A" HX8 ALU-16B	37
	CORONA™ 5.5 X L #2+ TX20 EPDM-9.5B	37
	HWH 5.5 X L/L1 #2S "A" HX8 ALU-16B	38
	HWH 5.5 X L #2P+ "A" HX8 ALU-16B	39
	HFH 6.3 X L #3 "A" HX8	40
	HWH 6.3 X L #3 "A" HX8 ALU-16B	41
	HFH 6.3 X L #3 "A" HX8	42
	HWH 5.5 X L #5 "A" HX8 ALU-16B	43
	HFH 5.5 X L #5 "A" HX8	43
	HWH 6.3 X L #6 "A" HX10 TC ALU-16B	44
	HWH 6.3 X L #7 "A" HX10 ALU-16B	45
BI-METAL SKRUER	CSH RXB 3.9 X L #2 PH2	46
	HWH RXB 4.8 X L #2+ "RXB" HX8 RX-14B	47
	HWH RXB 5.5 X L #2+ "RXB" HX8 RX-16B	48
	CORONA™ RXB 5.5 X L #2+ TX20 EPDM-9.5B	49
	CORONA™ RX4B 5.5 X L #2+ TX20 EPDM-9.5B	49
	HWH RXB 5.5 X L #2P+ "RXB" HX8 RX-16B	50
	CORONA RXB 5.5 X L #2P+ TX20 EPDM-9.5B	50
	HWH RXB 5.5 X L #3 "RXB" HX8 RX-16B	51
	HWH RXB 5.5 X L #3 HX8 RX-16B	51
	HWH RXB 5.5 X L #5 "RXB" HX8 RX-16B	52
	CORONA™ RXB 5.5 X L #5 TX20 EPDM-9.5	52



BORSKRUER

» til samling af plader på metalprofiler

		Side
RUSTFRI SKRUER	PH RX 4.2 X L #2 TX20	53
	PH RX 4.8 X L #2 TX25	53
	PH RX 5.5 X L #2 TX25	54
	HWH RX 4.8 X L #2 HX8	55
	HWH RX 5.5 X L #2 HX8 RX-16B	55
	MIH RX 4.2 X L #2 PH2	56
	MH RX 5.5 X L #2 TX25 RX-12B	56
	MH RX4 5.5 X L #2 TX25 RX4-12B	56
	MIH RX 4.8 X L #4S TX20	57



BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE PÅ STÅLUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Undersænket hoved giver en æstetisk finish
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ + for god korrosionsbeskyttelse



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:4490 CSH 4.0 X L #2 PH2



Download teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10805	CSH 4.0 X 16 #2 PH2	Ø4.0	16	8.0	#2	1.5 - 3.0	Ø6.5 PH2	2000
17098	CSH 4.0 X 19 #2 PH2		19	11.0				1000

LETBJÆLKESKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Kan leveres med EPDM-skive for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- PG 2310 og PG 2350 leveres overfladebehandlet med 20 µm zink for god korrosionsbeskyttelse
- PG 2240 leveres overfladebehandlet med ZYTEC™+ for god korrosionsbeskyttelse
- CORONA™ skruen er udformet så EPDM-skiven delvis skjules efter iskruning
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Effektiv
længde



Korrosions-
kategori



Hærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2310 HWH 4.8 X L #2+ "A" HX8 ALU-14B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13110	HWH 4.8 X 20 #2+ "A" HX8	-	Ø4.8	20	9.5	#2+	1.5 - 3.5	Ø10.0 HEX 8.0	500
13111	HWH 4.8 X 20 #2+ "A" HX8 ALU-14B	ALU Ø14			6.5				250
10336	HWH 4.8 X 25 #2+ "A" HX8	-		25	14.5				500
10339	HWH 4.8 X 25 #2+ "A" HX8 ALU-14B	ALU Ø14			11.5				250



Download
teknisk datablad

MG:06 PG:2350 CORONA™ 4.8 X L #2+ TX20 EPDM-9.5B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12421	CORONA™ 4.8 X 19 #2+ TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø4.8	19	7.0	#2+	1.5 - 3.5	Ø13.8 TX20	250



Download
teknisk datablad

MG:06 PG:2240 LP™ 4.8 X L #2+ TX20 M-ALU-14B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10293	LP™ 4.8 X 23 #2+ TX20 M-ALU-14B	M-ALU Ø14	Ø4.8	23	8.0	#2+	1.5 - 3.5	Ø9.1 TX20	250

APPLIKATION



BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Kan leveres med EPDM-skive for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med 20 µm zink eller ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- CORONA™ skruen er udformet så EPDM-skiven delvis skjules efter iskruning
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2420 HWH 5.5 X L #2+ "A" HX8 ALU-16B



Download teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10368	HWH 5.5 X 25 #2+ "A" HX8	-	Ø5.5	25	13.5	#2+	1.5 - 4.0	Ø10.0 HEX 8.0	250
10370	HWH 5.5 X 25 #2+ "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16			10.0				
10266	HWH 5.5 X 38 #2+ "A" HX8	-		38	26.5				
12062	HWH 5.5 X 38 #2+ "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16			23.0				
10265	HWH 5.5 X 50 #2+ "A" HX8	-		50	38.5				100
12101	HWH 5.5 X 50 #2+ "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16			35.0				

MG:06 PG:2340 CORONA™ 5.5 X L #2+ TX20 EPDM-9.5B




Download teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10216	CORONA™ 5.5 X 25 #2+ TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø5.5	25	12.0	#2+	1.5 - 4.0	Ø13.8 TX20	250

APPLIKATION

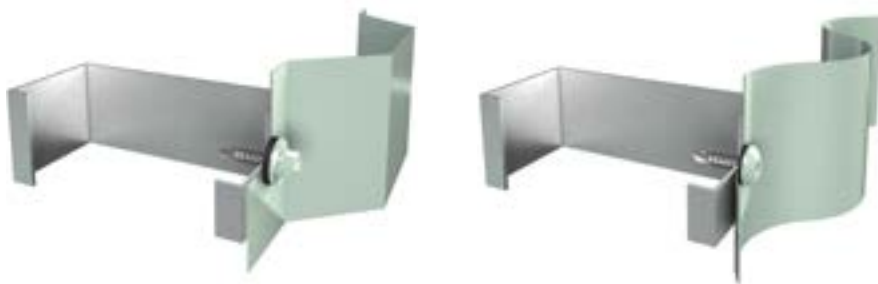

BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE EGNET TIL TYNDPLADE PÅ STÅL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Kan leveres med EPDM skive for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



HX

Korrosions-
kategoriHærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

Download
teknisk datablad

MG:06 PG:2421 HWH 5.5 X L/L1 #2S "A" HX8 ALU-16B

Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Emnetykkelse [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
15294	HWH 5.5 X 45/27 #2S "A" HX8	-	Ø5.5	45	19-32	#2S	1.5 - 4.0	Ø10.0 HEX 8.0	250
17576	HWH 5.5 X 45/27 #2S "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16			16-29				150

BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ STÅLPROFIL MED AFSTANDSLISTE

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Ekstra højt hoved for stabil montage
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™+
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Effektiv
længde



HX



Korrosions-
kategori



Hærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2425 HWH 5.5 X L #2P+ "A" HX8 ALU-16B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{eff} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
14283	HWH 5.5 X 60 #2P+ "A" HX8	-	Ø5.5	60	27.0	#2P+	1.5 - 4.0	Ø10.0 HEX 8.0	150
12437	HWH 5.5 X 60 #2P+ "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16			23.5				500


APPLIKATION



BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Ekstra højt hoved for stabil montage
- Stor flagediameter for bedre lastfordeling
- Leveres overfladebehandlet med 10 µm zink
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7960 **HFH 6.3 X L #3 "A" HX8**



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13045	HFH 6.3 X 19 #3 "A" HX8	Ø6.3	19	6.5	#3	1.25* - 6.0	Ø14.0 HEX 8.0	250
10394	HFH 6.3 X 25 #3 "A" HX8		25	12.5				
13046	HFH 6.3 X 38 #3 "A" HX8		38	25.5				

^{*)} Ved stålunderlag mindre end 3.5 mm bør udtræksværdien verificeres ved test

APPLIKATION



BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Ekstra højt hoved for stabil montage
- Kan leveres med Ø16 mm aluskive med vulkaniseret EPDM-gummi for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med 20 µm zink
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2430 HWH 6.3 X L #3 "A" HX8 ALU-16B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13155	HWH 6.3 X 25 #3 "A" HX8	-	Ø6.3	25	12.5	#3	1.25* - 6.4	Ø10.0 HEX 8.0	250
13156	HWH 6.3 X 25 #3 "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16			9.0				
19208	HWH 6.3 X 32 #3 "A" HX8	-		32	19.5				
19209	HWH 6.3 X 32 #3 "A" HX8 ALU-16B	ALU-16B			16.0				
19212	HWH 6.3 X 38 #3 "A" HX8	-		38	25.5				
19213	HWH 6.3 X 38 #3 "A" HX8 ALU-16B	ALU-16B			22.0				
19216	HWH 6.3 X 64 #3 "A" HX8	-		64	51.5				
19217	HWH 6.3 X 64 #3 "A" HX8 ALU-16B	ALU-16B			48.0				

^{*)} Ved stålunderlag mindre end 3.5 mm bør udtræksværdien verificeres ved test


APPLIKATION



BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Stor flangediameter for bedre lastfordeling
- Ekstra højt hoved for stabil montage
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7970 **HFH 6.3 X L #4 "A" HX8**



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13047	HFH 6.3 X 21 #4 "A" HX8	Ø6.3	21	6.0	#4	3.5 - 8.0	Ø14.0 HEX 8.0	250
13048	HFH 6.3 X 38 #4 "A" HX8		38	23.0				


APPLIKATION



BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ KRAFTIG STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Ekstra højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2390 HWH 5.5 X L #5 "A" HX8 TC ALU-16B



Download teknisk datablad



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12890	HWH 5.5 X 32 #5 "A" HX8 TC	-	Ø5.5	32	12.5	#5	4.0 - 12.5	Ø10.0 HEX 8.0	250
12877	HWH 5.5 X 32 #5 "A" HX8 TC ALU-16B	ALU Ø16			9.0				200
10208	HWH 5.5 X 38 #5 "A" HX8 TC	-		38	18.5				250
12092	HWH 5.5 X 38 #5 "A" HX8 TC ALU-16B	ALU Ø16			15.0				150
12891	HWH 5.5 X 51 #5 "A" HX8 TC	-		51	31.5				500
12878	HWH 5.5 X 51 #5 "A" HX8 TC ALU-16B	ALU Ø16			28.0				
12892	HWH 5.5 X 76 #5 "A" HX8 TC	-		76	56.5				250
12879	HWH 5.5 X 76 #5 "A" HX8 TC ALU-16B	ALU Ø16			53.0				
12893	HWH 5.5 X 102 #5 "A" HX8 TC	-		102	82.5				150
12880	HWH 5.5 X 102 #5 "A" HX8 TC ALU-16B	ALU Ø16			79.0				



Download teknisk datablad

MG:06 PG:2395 HFH 5.5 X L #5 "A" HX8



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16170	HFH 5.5 X 32 #5 "A" HX8	Ø5.5	32	12.5	#5	4.0 - 12.5	Ø15.0 HEX 8.0	250


APPLIKATION



BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ KRAFTIG STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Ekstra højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7900 HWH 6.3 X L #6 "A" HX10 TC ALU-16B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16379	HWH 6.3 X 38 #6 "A" HX10 TC	-	Ø6.3	38	16.0	#6	4.0 - 14.0	Ø13.0 HEX 10.0	200
16380	HWH 6.3 X 38 #6 "A" HX10 TC ALU-16B	ALU Ø16			12.5				

APPLIKATION



BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ KRAFTIG STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Ekstra højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2405 HWH 6.3 X L #7 "A" HX10 ALU-16B



Download teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{eff} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16160	HWH 6.3 X 55 #7 "A" HX10	-	Ø6.3	55	27.0	#7	6.0 - 22.5	Ø13.0 HEX 10.0	100
16525	HWH 6.3 X 55 #7 "A" HX10 ALU-16B	ALU Ø16			23.5				

APPLIKATION



BI-METAL BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE PÅ STÅLUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Velegnet til montage af planplader/vindspærre på stålreglar
- Undersænket hoved giver en æstetisk finish
- God korrosionsbestandighed



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7230 CSH RXB 3.9 X L #2 PH2



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12039	CSH RXB 3.9 X 16 #2 PH2	Ø3.9	16	4.0	#2	Max. 2.5	Ø7.4 PH2	1000
12043	CSH RXB 3.9 X 19 #2 PH2		19	7.0				
19015	CSH RXB 3.9 X 25 #2 PH2		25	13.0				

APPLIKATION



BI-METAL LETBJÆLKESKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- God korrosionsbestandighed
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Effektiv
længde



HX



Korrosions-
kategori



Bi-metal
rustfri A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2535 HWH RXB 4.8 X L #2+ "RXB" HX8 RX-14B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{eff} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12662	HWH RXB 4.8 X 20 #2+ "RXB" HX8	-	Ø4.8	20	6.0	#2+	1.5 - 3.5	Ø10.0 HEX 8.0	250
12663	HWH RXB 4.8 X 20 #2+ "RXB" HX8 RX-14B	A2 Ø14			2.5				

APPLIKATION



BI-METAL BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- God korrosionsbestandighed
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383



Effektiv
længde



HX



Korrosions-
kategori



Bi-metal
rustfri A2

LEVERINGSPROGRAM



Download
teknisk datablad

MG:06 PG:2530 HWH RXB 5.5 X L #2+ "RXB" HX8 RX-16B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10452	HWH RXB 5.5 X 25 #2+ "RXB" HX8	-	Ø5.5	25	8.5	#2+	1.5 - 4.0	Ø10.0 HEX 8.0	250
10454	HWH RXB 5.5 X 25 #2+ "RXB" HX8 RX-16B	A2 Ø16			5.5				
15698	HWH RXB 5.5 X 38 #2+ "RXB" HX8	-		38	21.5				200
15699	HWH RXB 5.5 X 38 #2+ "RXB" HX8 RX-16B	A2 Ø16			18.5				250
16524	HWH RXB 5.5 X 60 #2+ "RXB" HX8	-		60	43.5				100
16772	HWH RXB 5.5 X 60 #2+ "RXB" HX8 RX-16B	A2 Ø16			40.5				

APPLIKATION



BI-METAL BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- CORONA™ skruen er udformet så EPDM-skiven delvis skjules efter iskruning
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-25/0383

Effektiv
længde

TX

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2670 CORONA™ RXB 5.5 X L #2+ TX20 EPDM-9.5B



Download
teknisk datablad



Korrosions-
kategori



Bi-metal
rustfri A2



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10493	CORONA™ RXB 5.5 X 25 #2+ TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø5.5	25	7.5	#2+	1.5 - 4.0	Ø13.8 TX20	250
18116	CORONA™ RXB 5.5 X 38 #2+ TX20 EPDM-9.5B			38	20.5				



Download
teknisk datablad



Korrosions-
kategori



Bi-metal
rustfri A4



MG:06 PG:2675 CORONA™ RX4B 5.5 X L #2+ TX20 EPDM-9.5B

Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
17840	CORONA™ RX4B 5.5 X 32 #2+ TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø5.5	32	15.0	#2+	1.5 - 4.0	Ø13.8 TX20	200


APPLIKATION



BI-METAL BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ STÅLPROFIL MED AFSTANDSLISTE

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- CORONA™ skruen er udformet så EPDM-skiven delvis skjules efter iskruning
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2540 HWH RXB 5.5 X L #2P+ "RXB" HX8 RX-16B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10456	HWH RXB 5.5 X 42 #2P+ "RXB" HX8 RX-16B	A2 Ø16	Ø5.5	42	14.0	#2P+	1.5 - 5.0	Ø10.0 HEX 8.0	100
10458	HWH RXB 5.5 X 56 #2P+ "RXB" HX8 RX-16B			56	22.0				

MG:06 PG:2680 CORONA™ RXB 5.5 X L #2P+ TX20 EPDM-9.5B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10494	CORONA™ RXB 5.5 X 42 #2P+ TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø5.5	42	15.5	#2P+	1.5 - 4.0	Ø13.8 TX20	200
10495	CORONA™ RXB 5.5 X 56 #2P+ TX20 EPDM-9.5B			56	23.5				150


APPLIKATION



BI-METAL BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Leveres med skive og EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



Effektiv længde



HX



Korrosions-kategori



Bi-metal rustfri A2

LEVERINGSPROGRAM



Download teknisk datablad

MG:06 PG:2532 HWH RXB 5.5 X L #3 "RXB" HX8 RX-16B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18358	HWH RXB 5.5 X 26 #3 "RXB" HX8	-	Ø5.5	26	11.0	#3	1.5 - 6.0	Ø10.0 HEX 8.0	250
18399	HWH RXB 5.5 X 26 #3 "RXB" HX8 RX-16B	A2 Ø16			7.5				
18359	HWH RXB 5.5 X 38 #3 "RXB" HX8	-		38	23.0				200
18401	HWH RXB 5.5 X 38 #3 "RXB" HX8 RX-16B	A2 Ø16			19.5				



Download teknisk datablad

MG:06 PG:2531 HWH RXB 5.5 X L #3 HX8 RX-16B

European Technical Assessment
ETA-11/0174

Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
*13358	HWH RXB 5.5 X 26 #3 HX8	-	Ø5.5	26	13.0	#3	2.0 - 6.0	Ø10.0 HEX 8.0	250
13404	HWH RXB 5.5 X 26 #3 HX8 RX-16B	A2 Ø16			9.0				
*17851	HWH RXB 5.5 X 38 #3 HX8	-		38	25.0				
17852	HWH RXB 5.5 X 38 #3 HX8 RX-16B	A2 Ø16			21.0				

*Ikke godkendt


APPLIKATION



BI-METAL BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF STÅLPLADE PÅ KRAFTIG STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- CORONA™ skruen er udformet så EPDM-skiven delvis skjules efter iskruning
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2550 HWH RXB 5.5 X L #5 "RXB" HX8 RX-16B




Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16338	HWH RXB 5.5 X 40 #5 "RXB" HX8	-	Ø5.5	40	12.0	#5	4.0 - 12.5	Ø10.0 HEX 8.0	250
16339	HWH RXB 5.5 X 40 #5 "RXB" HX8 RX-16B	A2 Ø16			8.5				200
16342	HWH RXB 5.5 X 65 #5 "RXB" HX8	-		65	37.0				150
16343	HWH RXB 5.5 X 65 #5 "RXB" HX8 RX-16B	A2 Ø16			33.5				100
16344	HWH RXB 5.5 X 80 #5 "RXB" HX8	-		80	52.0				100
16345	HWH RXB 5.5 X 80 #5 "RXB" HX8 RX-16B	A2 Ø16			48.5				

MG:06 PG:2690 CORONA™ RXB 5.5 X L #5 TX20 TC EPDM-9.5B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10496	CORONA™ RXB 5.5 X 40#5 TX20 TC EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø5.5	40	10.5	#5	4.0 - 12.5	Ø13.8 TX20	250
13821	CORONA™ RXB 5.5 X 60#5 TX20 TC EPDM-9.5B			60	30.5				100

APPLIKATION

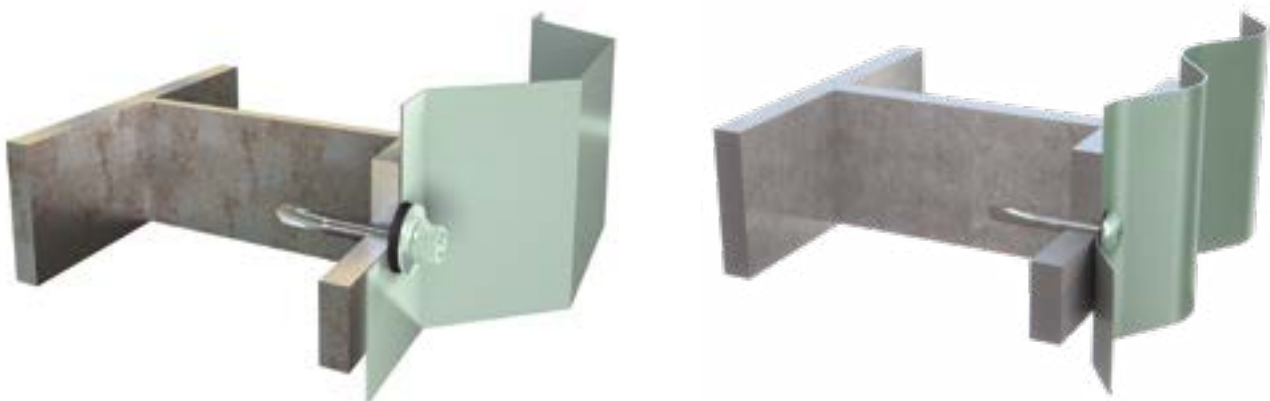

RUSTFRI BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE I ALUMINIUM

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Velegnet til montage i aluminiumsprofiler
- Diskret Pan hoved giver en æstetisk finish
- God korrosionsbestandighed



LEVERINGSPROGRAM



Download
teknisk datablad

MG:06 PG:6220 PH RX 4.2 X L #2 TX20



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12185	PH RX 4.2 X 13 #2 TX20	Ø4.2	13	4.5	#2	1.75 - 3.0	Ø8.2 TX20	1000
12186	PH RX 4.2 X 16 #2 TX20		16	7.5				
15581	PH RX 4.2 X 19 #2 TX20		19	10.5				
12187	PH RX 4.2 X 25 #2 TX20		25	16.5				
18567	PH RX 4.2 X 38 #2 TX20		38	29.5				



Download
teknisk datablad

MG:06 PG:6230 PH RX 4.8 X L #2 TX25



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12188	PH RX 4.8 X 13 #2 TX25	Ø4.8	13	4.0	#2	1.75 - 4.4	Ø9.5 TX25	1000
12189	PH RX 4.8 X 16 #2 TX25		16	7.0				500
12190	PH RX 4.8 X 19 #2 TX25		19	10.0				
12191	PH RX 4.8 X 25 #2 TX25		25	16.0				
12192	PH RX 4.8 X 32 #2 TX25		32	23.0				200
12193	PH RX 4.8 X 38 #2 TX25		38	29.0				
12194	PH RX 4.8 X 50 #2 TX25		50	41.0				100
19133	PH RX 4.8 X 60 #2 TX25		60	51.0				
19135	PH RX 4.8 X 80 #2 TX25		80	71.0				

APPLIKATION



RUSTFRI BORESKRUE

SELVSKÆRENDE SKRUE TIL MONTERING AF BLØDE MATERIALER

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Velegnet til montage i aluminiumsprofiler
- Diskret Pan hoved giver en æstetisk finish
- God korrosionsbestandighed



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:6235 PH RX 5.5 X L #2 TX25



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18927	PH RX 5.5 X 16 #2 TX25	Ø5.5	16	5.0	#2	1.75 - 5.25	Ø10.8 TX25	1000
15846	PH RX 5.5 X 19 #2 TX25		19	8.0				
15956	PH RX 5.5 X 25 #2 TX25		25	14.0				500
16784	PH RX 5.5 X 38 #2 TX25		38	27.0				

APPLIKATION



RUSTFRI BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE I ALUMINIUM

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Velegnet til montage i aluminiumsprofiler
- God korrosionsbestandighed
- Højt hoved for stabil montage



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:6155 HWH RX 4.8 X L #2 "A2" HX8



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18934	HWH RX 4.8 X 13 #2 "A2" HX8	Ø4.8	13	4.5	#2	1.75 - 4.40	Ø10.0 HEX 8.0	500
19139	HWH RX 4.8 X 16 #2 "A2" HX8		16	7.5				
18297	HWH RX 4.8 X 19 #2 "A2" HX8		19	10.5				
19140	HWH RX 4.8 X 22 #2 "A2" HX8		22	13.5				
19141	HWH RX 4.8 X 25 #2 "A2" HX8		25	16.5				




Download
teknisk datablad

MG:06 PG:6170 HWH RX 5.5 X L #2 HX8 RX-16G



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12178	HWH RX 5.5 X 25 #2 HX8	-	Ø5.5	25	14.5	#2	1.75 - 5.25	Ø10.0 HEX 8.0	500
16055	HWH RX 5.5 X 25 #2 HX8 RX-16G	A2 Ø16			11.0				250
12180	HWH RX 5.5 X 38 #2 HX8	-		38	27.5				250
16899	HWH RX 5.5 X 38 #2 HX8 RX-16G	A2 Ø16			24.0				200
16769	HWH RX 5.5 X 70 #2 HX8	-		70	59.5				400
16770	HWH RX 5.5 X 70 #2 HX8 RX-16G	A2 Ø16			56.0				

APPLIKATION

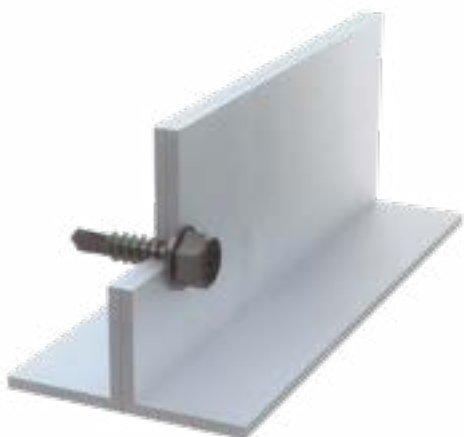

RUSTFRI BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE I ALUMINIUM

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Velegnet til montage i aluminiumsprofiler
- God korrosionsbestandighed
- PG: 6110 med diskret Ø6.0mm mini hoved



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:6110 MIH RX 4.2 X L #2 PH2

Download
teknisk datablad

PH

Korrosions-
kategoriRustfrit
stål A2

Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12065	MIH RX 4.2 X 11.5 #2 PH2	Ø4.2	11.5	3.5	#2	1.0 - 2.0	Ø5.8 PH2	1000
12066	MIH RX 4.2 X 16 #2 PH2		16.0	8.0				

Download
teknisk datablad

TX

Korrosions-
kategoriRustfrit
stål A2

MG:06 PG:6120 MH RX 5.5 X L #2 TX25 RX-12B

Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12067	MH RX 5.5 X 25 #2 TX25	-	Ø5.5	25.0	12.5	#2	1.5 - 3.5	Ø12.0 TX25	250
19774	MH RX 5.5 X 25 #2 TX25 RX-12B	A2 Ø12			9.0				

Download
teknisk datablad


TX

Korrosions-
kategoriRustfrit
stål A4

MG:06 PG:6121 MH RX4 5.5 X 25 #2 TX25 RX4-12B

Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
17388	MH RX4 5.5 X 25 #2 TX25	-	Ø5.5	25.0	12.5	#2	1.5 - 3.5	Ø12.0 TX25	250
17391	MH RX4 5.5 X 25 #2 TX25 RX4-12B	A4 Ø12			9.0				

APPLIKATION

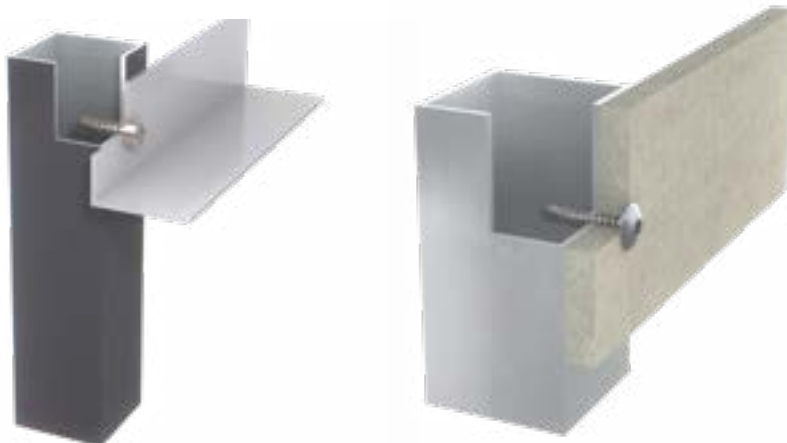

RUSTFRI BORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE I ALUMINIUM

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Velegnet til montage i aluminiumsprofiler
- God korrosionsbestandighed

Effektiv
længde

TX

Korrosions-
kategoriRustfrit
stål A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7691 MIH RX 4.8 X L #4S TX20



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
17945	MIH RX 4.8 X 25 #4S TX20	Ø4.8	25	10.5	#4S	2.0 - 6.0	Ø7.2 TX20	500

SANDWICHPANELSKRUER

» til montage af sandwichpaneler

		Side
STÅLSKRUER	HWH 6.5/7.0 X L #1 "A" HX8 ALU-19B	59
	HWH 5.5/6.3 X L #2+ "A" HX8 ALU-19B	60
	HWH 5.5/6.3 X L #5 "A" HX8 ALU-19B	61
	HWH HELIX 5.5/6.3 X L #7 "A" HX8 ALU-19B	62
	HWH 7.5/8.0 X L "A" HX8 ALU-19B	63
BI-METAL SKRUER	HWH RXB 6.5/7.0 X L #1 "RXB" HX8 RX-19B	64
	HWH RXB 5.5/6.3 X L #2 "RXB" HX8 RX-19B	65
	HWH RXB 5.5/6.3 X L #5 "RXB" HX8 RX-19B	66
	HWH HELIX RXB D1/D2 X L #7 "RXB" HX8 RX-19B	67



SANDWICHPANELSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF SANDWICHPANEL PÅ TRÆ- OG TYNDPLADEUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Højt hoved for stabil montage
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres med rustfri stålskive Ø22, Ø25 og Ø29 mm
- Stort gevind (Ø7.0 mm) med "free spin" under hovedet modvirker overskruning og deformation af panelet ved hovedet
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



HX

Korrosions-

kategori

Hærdet

Stål

LEVERINGSPROGRAM


MG:06 PG:1000 HWH 6.5/7.0 X L #1 "A" HX8 ALU-19B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Paneltykkelser på træ [mm]	Paneltykkelser på stål [mm]	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13605	HWH 6.5/7.0 X 110 #1 "A" HX8 ALU-19B	ALU Ø19	Ø6.5	110	max. 60	48 - 95	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0	100
17819	HWH 6.5/7.0 X 150 #1 "A" HX8 ALU-19B			150	max. 100	68 - 135			
17821	HWH 6.5/7.0 X 170 #1 "A" HX8 ALU-19B			170	max. 120	88 - 155			
17823	HWH 6.5/7.0 X 210 #1 "A" HX8 ALU-19B			210	max. 160	128 - 195			
13609	HWH 6.5/7.0 X 250 #1 "A" HX8 ALU-19B			250	max. 200	168 - 235			
13610	HWH 6.5/7.0 X 300 #1 "A" HX8 ALU-19B			300	max. 250	218 - 285			
13611	HWH 6.5/7.0 X 350 #1 "A" HX8 ALU-19B			350	max. 300	268 - 335			

Download
teknisk datablad

APPLIKATION

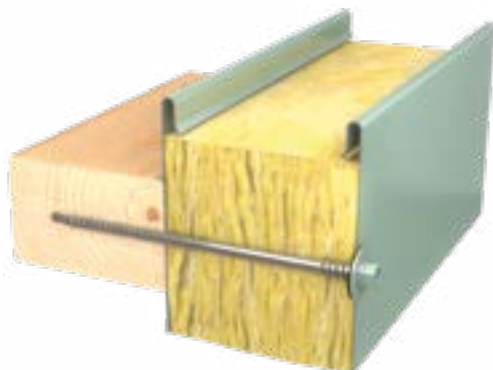

- Panelskruen borer gennem sandwichpanelet og derefter træ- / stålunderlaget.
- Det store gevind under hovedet trækker pladen til så den låses og buler undgås.
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel.
- Free-spin funktionen under skruehovedet modvirker at det roterende gevind trækkes igennem sandwichpanelets ydre stålblade - dermed bevares trykket mellem skive og sandwichpanel og holder samlingen stabil.

SANDWICHPANELSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF SANDWICHPANEL PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Højt hoved for stabil montage
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres med rustfri stålskive Ø22, Ø25 og Ø29 mm
- Stort gevind (Ø6.3 mm) med "free spin" under hovedet modvirker overskruning og deformation af panelet ved hovedet
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-20/0709



HX

Korrosions-
kategori

Hærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:1005 HWH 5.5/6.3 X L #2+ "A" HX8 ALU-19B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Paneltykkelser på stål [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13612	HWH 5.5/6.3 X 60 #2+ "A" HX8 ALU-19B	ALU Ø19	Ø5.5	60	18 - 40	#2+	1.5 - 4.0	Ø10.0 HEX 8.0	100
13613	HWH 5.5/6.3 X 80 #2+ "A" HX8 ALU-19B			80	18 - 60				
13614	HWH 5.5/6.3 X 100 #2+ "A" HX8 ALU-19B			100	18 - 80				
13616	HWH 5.5/6.3 X 145 #2+ "A" HX8 ALU-19B			145	63 - 125				
13617	HWH 5.5/6.3 X 180 #2+ "A" HX8 ALU-19B			180	98 - 160				
13618	HWH 5.5/6.3 X 230 #2+ "A" HX8 ALU-19B			230	148 - 210				
13619	HWH 5.5/6.3 X 280 #2+ "A" HX8 ALU-19B			280	198 - 260				
13620	HWH 5.5/6.3 X 330 #2+ "A" HX8 ALU-19B			330	248 - 310				



Download
teknisk datablad

APPLIKATION



- Panelskruen borer gennem sandwichpanelet og derefter stålunderlaget.
- Det store gevind under hovedet trækker pladen til så den låses og buler undgås.

- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel.
- Free-spin funktionen under skruehovedet modvirker at det roterende gevind trækkes igennem sandwichpanelets ydre stålplade - dermed bevares trykket mellem skive og sandwichpanel og holder samlingen stabil.

SANDWICHPANELSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF SANDWICHPANEL PÅ KRAFTIG STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Højt hoved for stabil montage
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres med rustfri stålskive Ø22, Ø25 og Ø29 mm
- Stort gevind (Ø6.3 mm) med "free spin" under hovedet modvirker overskruning og deformation af panelet ved hovedet
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-20/0709



Korrosions-
kategori



Hærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:1010 HWH 5.5/6.3 X L #5 "A" HX8 ALU-19B




Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Paneltykkelser på stål [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13621	HWH 5.5/6.3 X 80 #5 "A" HX8 ALU-19B	ALU Ø19	Ø5.5	80	18 - 46	#5	4.0 - 12.5	Ø10.0 HEX 8.0	100
13622	HWH 5.5/6.3 X 100 #5 "A" HX8 ALU-19B			100	18 - 66				
13623	HWH 5.5/6.3 X 120 #5 "A" HX8 ALU-19B			120	38 - 86				
13624	HWH 5.5/6.3 X 140 #5 "A" HX8 ALU-19B			140	38 - 106				
13625	HWH 5.5/6.3 X 165 #5 "A" HX8 ALU-19B			165	63 - 131				
20479	HWH 5.5/6.3 X 195 #5 "A" HX8 ALU-19B			195	93 - 161				
13628	HWH 5.5/6.3 X 240 #5 "A" HX8 ALU-19B			240	138 - 206				
13629	HWH 5.5/6.3 X 290 #5 "A" HX8 ALU-19B			290	188 - 256				
13630	HWH 5.5/6.3 X 340 #5 "A" HX8 ALU-19B			340	238 - 306				



Download
teknisk datablad

APPLIKATION

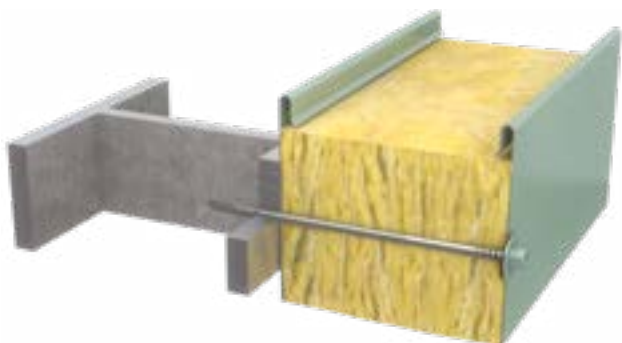

- Panelskruen borer gennem sandwichpanelet og derefter stålunderlaget.
- Det store gevind under hovedet trækker pladen til så den låses og buler undgås.

- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel.
- Free-spin funktionen under skruehovedet modvirker at det roterende gevind trækkes igennem sandwichpanelets ydre stålplade - dermed bevares trykket mellem skive og sandwichpanel og holder samlingen stabil.

SANDWICHPANELSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF SANDWICHPANEL PÅ MEGET KRAFTIG STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Højt hoved for stabil montage
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres med rustfri stålskive Ø22, Ø25 og Ø29 mm
- Stort gevind (Ø6.3 mm) med "free spin" under hovedet modvirker overskruning og deformation af panelet ved hovedet
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



European Technical Assessment
ETA-20/0709



Korrosions-
kategori



Hærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2400 HWH HELIX® 5.5/6.3 X L #7 "A" HX8 ALU-




Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Paneltykkelser på stål [mm]	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
15852	HWH HELIX® 5.5/6.3 X 150 #7 "A" HX8 ALU-19B	ALU Ø19	Ø5.5	150	38 - 105	6.0 - 22.5	Ø10.0 HEX 8.0	100
20859	HWH HELIX® 5.5/6.3 X 205 #7 "A" HX8 ALU-19B			205	93 - 160			
13633	HWH HELIX® 5.5/6.3 X 250 #7 "A" HX8 ALU-19B			250	138 - 205			
13634	HWH HELIX® 5.5/6.3 X 300 #7 "A" HX8 ALU-19B			300	188 - 255			
13635	HWH HELIX® 5.5/6.3 X 350 #7 "A" HX8 ALU-19B			350	238 - 305			



Download
teknisk datablad

APPLIKATION

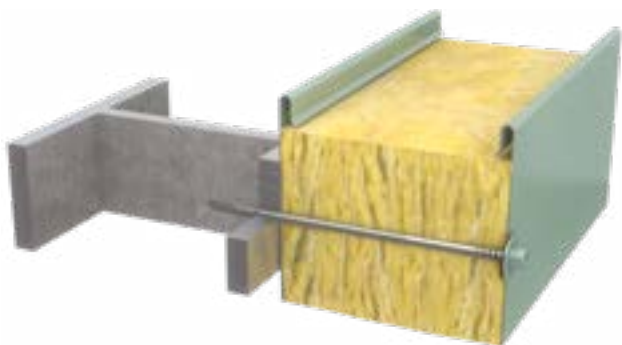

- Panelskruen borer gennem sandwichpanelet og derefter stålunderlaget.
- Det store gevind under hovedet trækker pladen til så den låses og buler undgås.

- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel.
- Free-spin funktionen under skruehovedet modvirker at det roterende gevind trækkes igennem sandwichpanelets ydre stålplade - dermed bevares trykket mellem skive og sandwichpanel og holder samlingen stabil.

SANDWICHPANELSKRUE

BETONSKRUE FOR MONTAGE AF SANDWICHPANEL PÅ BETONUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Hurtig og nem montage - uden dybel
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Stort gevind (Ø8.0 mm) med "free spin" under hovedet modvirker overskruning og deformation af panelet ved hovedet
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionbeskyttelse
- Forbores med Ø6.0 mm i tegl og Ø6.5 mm i beton
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2446 HWH 7.5/8.0 X L "A" HX8 ALU-19B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Paneltykkelse på beton [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18439	HWH 7.5/8.0 X 150 "A" HX8 ALU-19B	ALU Ø19	Ø7.5	150	104	Ø10.0 HEX 8.0	100
15372	HWH 7.5/8.0 X 200 "A" HX8 ALU-19B			200	154		
15374	HWH 7.5/8.0 X 250 "A" HX8 ALU-19B			250	204		
15376	HWH 7.5/8.0 X 300 "A" HX8 ALU-19B			300	254		
15378	HWH 7.5/8.0 X 350 "A" HX8 ALU-19B			350	304		



Download
teknisk datablad

APPLIKATION



- Panelskruen monteres i det forborede hul gennem sandwichpanelet og derefter ind i beton-/ teglstensunderlaget.
- Det store gevind under hovedet trækker pladen til så den låses og buler undgår.
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel.
- Free-spin funktionen under skruehovedet modvirker at det roterende gevind trækkes igennem sandwichpanelets ydre stålplade - dermed bevares trykket mellem skive og sandwichpanel og holder samlingen stabil.

BI-METAL SANDWICHPANELSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF SANDWICHPANEL PÅ TRÆ- OG TYNDPLADEUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskrurning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke i træunderlag
- Højt hoved for stabil montage
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Available with stainless steel washer Ø22, Ø25 and Ø29 mm
- Stort gevind (Ø7.0 mm) med "free spin" under hovedet modvirker overskrurning og deformation af panelet ved hovedet
- Leveres overfladebehandlet med zink
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



HX

Korrosions-
kategoriBi-metal
rustfri A2

LEVERINGSPROGRAM


MG:06 PG:1015 HWH RXB 6.5/7.0 X L #1 "RXB" HX8 RX-19B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Paneltykkelser på træ [mm]	Paneltykkelser på stål [mm]	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13637	HWH RXB 6.5/7.0 X 115 #1 "RXB" HX8 RX-19B	A2 Ø19	Ø6.5	115	max. 60	53 - 91	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø10.0 HEX 8.0	100
18202	HWH RXB 6.5/7.0 X 155 #1 "RXB" HX8 RX-19B			155	max. 100	73 - 131			
18204	HWH RXB 6.5/7.0 X 175 #1 "RXB" HX8 RX-19B			175	max. 120	93 - 151			
18206	HWH RXB 6.5/7.0 X 215 #1 "RXB" HX8 RX-19B			215	max. 160	133 - 191			
13641	HWH RXB 6.5/7.0 X 255 #1 "RXB" HX8 RX-19B			255	max. 200	173 - 231			

Download
teknisk datablad

APPLIKATION

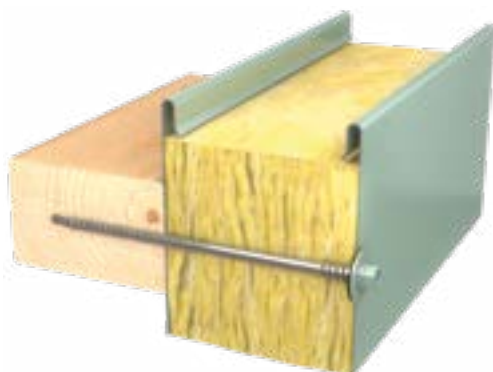

- Panelskruen borer gennem sandwichpanelet og derefter træ- / stålunderlaget.
- Det store gevind under hovedet trækker pladen til så den låses og buler undgås.
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel.
- Free-spin funktionen under skruehovedet modvirker at det roterende gevind trækkes igennem sandwichpanelets ydre stålplade - dermed bevares trykket mellem skive og sandwichpanel og holder samlingen stabil.

BI-METAL SANDWICHPANELSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF SANDWICHPANEL PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Højt hoved for stabil montage
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres med rustfri stålskive Ø22, Ø25 og Ø29 mm
- Stort gevind (Ø6.3 mm) med "free spin" under hovedet modvirker overskruning og deformation af panelet ved hovedet
- Leveres overfladebehandlet med zink
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)

LEVERINGSPROGRAM



MG:06 PG:1020 HWH RXB 5.5/6.3 X L #2 "RXB" HX8 RX-19B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Paneltykkelser på stål [mm]	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13644	HWH RXB 5.5/6.3 X 90 #2 "RXB" HX8 RX-19B	A2 Ø19	Ø5.5	90	28 - 66	1.5 - 4.0	Ø10.0 HEX 8.0	100
13645	HWH RXB 5.5/6.3 X 110 #2 "RXB" HX8 RX-19B			110	28 - 86			
13646	HWH RXB 5.5/6.3 X 130 #2 "RXB" HX8 RX-19B			130	48 - 106			
13647	HWH RXB 5.5/6.3 X 155 #2 "RXB" HX8 RX-19B			155	73 - 131			
13648	HWH RXB 5.5/6.3 X 180 #2 "RXB" HX8 RX-19B			180	98 - 156			
13649	HWH RXB 5.5/6.3 X 230 #2 "RXB" HX8 RX-19B			230	128 - 206			
13650	HWH RXB 5.5/6.3 X 280 #2 "RXB" HX8 RX-19B			280	178 - 256			



Download teknisk datablad

APPLIKATION



- Panelskruen borer gennem sandwichpanelet og derefter stålunderlaget.
- Det store gevind under hovedet trækker pladen til så den låses og buler undgås.

- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel.
- Free-spin funktionen under skruehovedet modvirker at det roterende gevind trækkes igennem sandwichpanelets ydre stålplade - dermed bevares trykket mellem skive og sandwichpanel og holder samlingen stabil.

BI-METAL SANDWICHPANELSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF SANDWICHPANEL PÅ KRAFTIG STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Højt hoved for stabil montage
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres med rustfri stålskive Ø22, Ø25 og Ø29 mm
- Stort gevind (Ø6.3 mm) med "free spin" under hovedet modvirker overskruning og deformation af panelet ved hovedet
- Leveres overfladebehandlet med zink
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)

LEVERINGSPROGRAM



MG:06 PG:1025 HWH RXB 5.5/6.3 X L #5 "RXB" HX8 RX-19B




Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Paneltykkelser på stål [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13657	HWH RXB 5.5/6.3 X 110 #5 "RXB" HX8 RX-19B	A2 Ø19	Ø5.5	110	28 - 68	#5	4.0 - 12.5	Ø10.0 HEX 8.0	100
13659	HWH RXB 5.5/6.3 X 150 #5 "RXB" HX8 RX-19B			150	48 - 108				
13660	HWH RXB 5.5/6.3 X 175 #5 "RXB" HX8 RX-19B			175	73 - 133				
13661	HWH RXB 5.5/6.3 X 200 #5 "RXB" HX8 RX-19B			200	98 - 158				
15320	HWH RXB 5.5/6.3 X 250 #5 "RXB" HX8 RX-19B			250	148 - 208				
13663	HWH RXB 5.5/6.3 X 300 #5 "RXB" HX8 RX-19B			300	198 - 258				



Download teknisk datablad

APPLIKATION

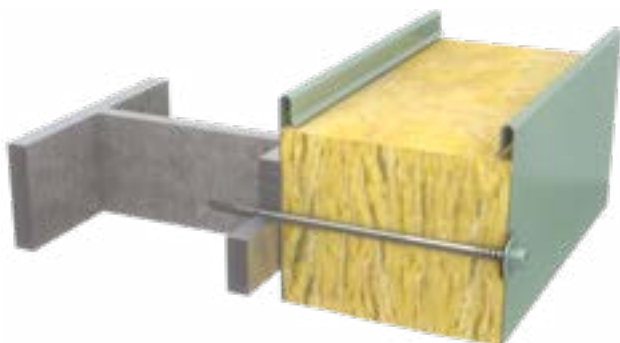

- Panelskruen borer gennem sandwichpanelet og derefter stålunderlaget.
- Det store gevind under hovedet trækker pladen til så den låses og buler undgås.
- Konus under skruehovedet sikre maksimal tætning mellem skruehoved, skive og sandwichpanel.
- Free-spin funktionen under skruehovedet modvirker at det roterende gevind trækkes igennem sandwichpanelets ydre stålplade - dermed bevares trykket mellem skive og sandwichpanel og holder samlingen stabil.

BI-METAL SANDWICHPANELSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF SANDWICHPANEL PÅ STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Spiralborespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan leveres med rustfri stålskive Ø22, Ø25 og Ø29 mm
- Stort gevind (Ø6.3 mm) med "free spin" under hovedet modvirker overskruning og deformation af panelet ved hovedet
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



HX

Korrosions-
kategoriBi-metal
rustfri A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:1031 HWH HELIX RXB D1/D2 X L #7 "RXB" HX8 RX-19B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Paneltykkelser på stål [mm]	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
20153	HWH HELIX RXB 5.5/6.3 X 160 #7 "RXB" HX8 RX-19B	A2 Ø19	Ø5.5	160	39 - 103	4.0 - 20.0	Ø12.5 HEX 8.0	100
20155	HWH HELIX RXB 5.5/6.3 X 220 #7 "RXB" HX8 RX-19B			220	99 - 163			
20157	HWH HELIX RXB 5.5/6.3 X 260 #7 "RXB" HX8 RX-19B			260	140 - 203			
20586	HWH HELIX RXB 6.3/7.0 X 310 #7 "RXB" HX8 RX-19B		Ø6.3	310	191 - 253			
20589	HWH HELIX RXB 6.3/7.0 X 360 #7 "RXB" HX8 RX-19B			360	241 - 303			

Download
teknisk datablad

APPLIKATION



- Panelskruen borer gennem sandwichpanelet og derefter stålunderlaget.
- Det store gevind under hovedet trækker pladen til så den låses og buler undgås.

- Konus under skruenhovedet sikrer maksimal tætning mellem skruenhoved, skive og sandwichpanel.
- Free-spin funktionen under skruenhovedet modvirker at det roterende gevind trækkes igennem sandwichpanelets ydre stålplade - dermed bevares trykket mellem skive og sandwichpanel og holder samlingen stabil.

VINGEBORSKRUER

» til montage af træ på stålunderlag


	Side
STÅL SKRUER	
ROCO™ VBS CSH-TR 4.8 X L #3 TX20 W	69
ROCO™ VBS CSH-TR 5.5 X L #3 TX20 W	69
ROCO™ VBS CSH-TR 5.5 X L #5 TX20 W	70
ROCO™ VBS CSH-TR 6.3 X L #4 TX30 W	70
BI-METAL SKRUER	
ROCO™ VBS CSH-TR RX4B 4.8 X L #3 TX20 W	71
ROCO™ VBS CSH-TR RX4B 5.5 X L #3 TX20 W	71



ROCO™ VINGEBORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF TRÆ PÅ STÅLUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Fræsevinger laver frigangshul og knækker af, når skruen borer gennem stålunderlaget
- Undersænket hoved med fræseribber for bedre undersænkning i materialet
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ GX for god korrosionsbeskyttelse



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:9170 ROCO VBS CSH-TR 4.8 X L #3 TX20 W



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Materialetykkelse [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18166	ROCO VBS CSH-TR 4.8 X 38 #3 TX20 W	Ø4.8	38	Max 17.0	#3	1.5 - 5.0	Ø8.9 TX20	250
18168	ROCO VBS CSH-TR 4.8 X 50 #3 TX20 W		50	Max 29.0				
18170	ROCO VBS CSH-TR 4.8 X 65 #3 TX20 W		65	Max 44.0				

MG:06 PG:9175 ROCO VBS CSH-TR 5.5 X L #3 TX20 W



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Materialetykkelse [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18173	ROCO VBS CSH-TR 5.5 X 50 #3 TX20 W	Ø5.5	50	Max 27.0	#3	1.5 - 6.0	Ø9.8 TX20	200
18175	ROCO VBS CSH-TR 5.5 X 65 #3 TX20 W		65	Max 42.0				250
18177	ROCO VBS CSH-TR 5.5 X 80 #3 TX20 W		80	Max 57.0				200
18179	ROCO VBS CSH-TR 5.5 X 109 #3 TX20 W		109	Max 86.0				200

ROCO™ VINGEBORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF TRÆ PÅ STÅLUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Fræsevinger laver frigangshul og knækker af, når skruen borer gennem stålunderlaget
- Undersænket hoved med fræseribber for bedre undersænkning i materialet
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ GX for god korrosionsbeskyttelse



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:9180 **ROCO VBS CSH-TR 5.5 X L #5 TX20 W**



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Materialetykkelse [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18181	ROCO VBS CSH-TR 5.5 X 60 #5 TX20 W	Ø5.5	60	Max 22.0	#5	4.0 - 12.5	Ø9.8 TX20	100
18183	ROCO VBS CSH-TR 5.5 X 85 #5 TX20 W		85	Max 47.0				250
18185	ROCO VBS CSH-TR 5.5 X 109 #5 TX20 W		109	Max 71.0				100

MG:06 PG:9185 **ROCO VBS CSH-TR 6.3 X L #4 TX30 W**



Download
teknisk datablad




Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Materialetykkelse [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18187	ROCO VBS CSH-TR 6.3 X 70 #4 TX30 W	Ø6.3	70	Max 42.0	#4	3.5 - 8.0	12.4 TX30	250
18189	ROCO VBS CSH-TR 6.3 X 95 #4 TX30 W		95	Max 67.0				

ROCO™ BI-METAL VINGEBORSKRUE

SELVBORENDE SKRUE FOR MONTAGE AF TRÆ PÅ STÅLUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- Fræsevinger laver frigangshul og knækker af, når skruen borer gennem stålunderlaget
- Undersænket hoved med fræseribber for bedre undersænkning i materialet
- Overfladebehandlet med ZYTEC™ Colour



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:9187 **ROCO VBS CSH-TR RX4B 4.8 X L #3 TX20 W**



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Materialetykkelse [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18267	ROCO VBS CSH-TR RX4B 4.8 X 50 #3 TX20 W	Ø4.8	50	Max 25.0	#3	1.5 - 4.0	Ø8.9 TX20	250

MG:06 PG:9189 **ROCO VBS CSH-TR RX4B 5.5 X L #3 TX20 W**



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Materialetykkelse [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18264	ROCO VBS CSH-TR RX4B 5.5 X 65 #3 TX20 W	Ø5.5	65	Max 36.0	#3	1.5 - 5.0	Ø9.8 TX20	250
18769	ROCO VBS CSH-TR RX4B 5.5 X 80 #3 TX20 W		80	Max 52.0				
18771	ROCO VBS CSH-TR RX4B 5.5 X 102 #3 TX20 W		102	28 - 74				
18773	ROCO VBS CSH-TR RX4B 5.5 X 127 #3 TX20 W		127	53 - 100				200

APPLIKATION



SELVSKÆRENDE FACADESKRUER

» til montage i stål og træ

	Side
STÅLSKRUER	
HWH A 4.8 X L "A" HX8 ALU-14B	73
HWH A 6.5 X L "A" HX8 ALU-16B	74
HFH AB 6.3 X L "A" HX8	75
HFH BZ 6.3 X L "A" HX8	76
RUSTFRI SKRUER	
HWH A RX 4.8 X L "RX" HX8 RX-14B	77
HWH A RX 6.5 X L "RX" HX8 RX-16B	78
HH A RX 6.5 X L HX3/8" RX-16B	79
HWH AB RX 6.3 X L "RX" HX8	80
HWH BZ RX 6.3 X L "RX" HX8 RX-16B	81
HH BZ RX 6.3 X L HX3/8" RX-16B	82
PLS CSH RX D X L TX	83
PLS PH RX D X L TX	84
PLS PH RX 4.8 X L TX20	85
PH CY RX 4.8 X L TX20 WSH-SQ RX-10B	86
PH-R RX 4.8 X L TX20	87



SELVSKÆRENDE FACADESKRUE, A

SKRUE FOR MONTAGE AF FACADEPLADE PÅ LET STÅL- ELLER TRÆUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med 20 µm zink
- Op til 0.7 mm stål uden forboring
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



HX

Korrosions-
kategoriHærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

Download
teknisk datablad

MG:06 PG:2210 HWH A 4.8 X L "A" HX8 ALU-14B



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
12994	HWH A 4.8 X 25 "A" HX8 ALU-14B	ALU Ø14	Ø4.8	25	Ø10.0 HEX 8.0	250
13412	HWH A 4.8 X 38 "A" HX8 ALU-14B			38		


APPLIKATION



SELVSKÆRENDE FACADESKRUE, A

SKRUE FOR MONTAGE AF FACADEPLADE PÅ LET STÅL- ELLER TRÆUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™+
- Se skema for forboring i forskellige ståltykkelser
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)
- CE-mærket iht. EN 14592 for applikationer, hvor tyndplade monteres på træunderlag



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:4250 HWH A 6.5 X L "A" HX8 ALU-16B




Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Ståltykkelse [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13040	HWH A 6.5 X 38 "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16	Ø6.5	38	Max 3.0	Ø10.6 HEX 8.0	250
13042	HWH A 6.5 X 51 "A" HX8 ALU-16B			51			
13044	HWH A 6.5 X 76 "A" HX8 ALU-16B			76			

Ståltykkelse	Bordiameter
< 0.63	Ø4.0 mm
0.63 - 2.0 mm	Ø4.2 mm
2.0 - 3.0 mm	Ø5.0 mm

APPLIKATION

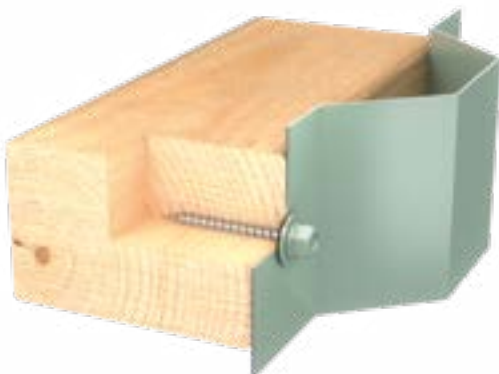

SELVSKÆRENDE FACADESKRUE, AB

SKRUE FOR MONTAGE AF FACADEPLADE PÅ STÅLUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Stor flange under hovedet for bedre lastfordeling
- Skruen kan leveres med og uden Ø16 mm aluskrive med vulkaniseret EPDM for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med 10 µm zink
- Se skema for forboring i forskellige ståltykkelser
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



HX

Korrosions-
kategoriHærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:8000 HFH AB 6.3 X L "A" HX8

Download
teknisk datablad

Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Ståltykkelse [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13057	HFH AB 6.3 X 19 "A" HX8	-	Ø6.3	19	2.0 - 5.0	Ø14.0 HEX 8.0	250
13058	HFH AB 6.3 X 19 "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16					

Ståltykkelse	Bordiameter
2.0 - 4.0 mm	Ø5.3 mm
4.0 - 5.0 mm	Ø5.5 mm

APPLIKATION



SELVSKÆRENDE FACADESKRUE, BZ

SKRUE FOR MONTAGE AF FACADEPLADE PÅ STÅLUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Stor flange under hovedet for bedre lastfordeling
- Skruen kan leveres med og uden Ø16 mm aluskive med påvulkaniseret EPDM for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Leveres overfladebehandlet med 10 µm zink
- Se skema for forboring i forskellige ståltykkelser
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



HX

Korrosions-
kategoriHærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM


MG:06 PG:7990 HFH BZ 6.3 X L "A" HX8

Download
teknisk datablad

Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Ståltykkelse [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13053	HFH BZ 6.3 X 19 "A" HX8	-	Ø6.3	19	min. 2.0	Ø14.0 HEX 8.0	250
13054	HFH BZ 6.3 X 19 "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16					
13055	HFH BZ 6.3 X 25 "A" HX8	-		25			
13056	HFH BZ 6.3 X 25 "A" HX8 ALU-16B	ALU Ø16					

Ståltykkelse	Bordiameter
2.0 - 4.0 mm	Ø5.3 mm
4.0 - 5.0 mm	Ø5.5 mm
5.0 - 6.0 mm	Ø5.7 mm
> 6.0 mm	Ø5.8 mm


APPLIKATION

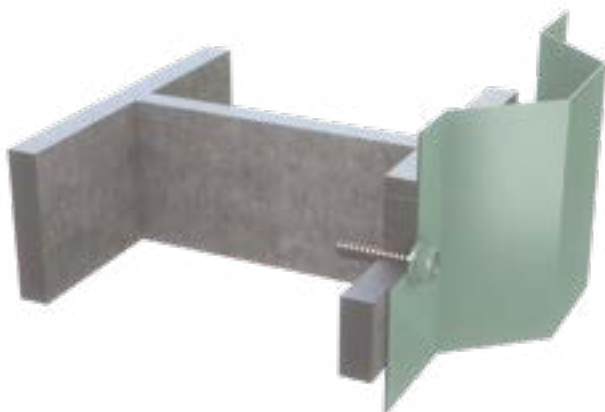

RUSTFRI SELVSKÆRENDE FACADESKRUE, A

SKRUE FOR MONTAGE AF FACADEPLADER PÅ TRÆUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- God korrosionsbestandighed
- Op til 0.7 mm stål uden forboring
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7120 HWH A RX 4.8 X L "RX" HX8 RX-14B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
11815	HWH A RX 4.8 X 25 "RX" HX8 RX-14B	A2 Ø14	Ø4.8	25	Ø10.0 HEX 8.0	250
13037	HWH A RX 4.8 X 32 "RX" HX8 RX-14B			32		
12093	HWH A RX 4.8 X 38 "RX" HX8 RX-14B			38		
13039	HWH A RX 4.8 X 50 "RX" HX8 RX-14B			50		

APPLIKATION



RUSTFRI SELVSKÆRENDE FACADESKRUE, A

SKRUE FOR MONTAGE AF FACADEPLADE PÅ LET STÅL- ELLER TRÆUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- God korrosionsbestandighed
- Se skema for forboring i forskellige ståltykkelser
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



HX

Korrosions-
kategoriRustfrit
stål A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:4230 HWH A RX 6.5 X L "RX" HX8 RX-16B

Download
teknisk datablad

Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Ståltykkelse [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10772	HWH A RX 6.5 X 19 "RX" HX8 RX-16B	A2 Ø16	Ø6.5	19	max. 3.0	Ø10.0 HEX 8.0	250
10778	HWH A RX 6.5 X 25 "RX" HX8 RX-16B			25			
10779	HWH A RX 6.5 X 32 "RX" HX8 RX-16B			32			
10780	HWH A RX 6.5 X 38 "RX" HX8 RX-16B			38			
10781	HWH A RX 6.5 X 45 "RX" HX8 RX-16B			45			
10782	HWH A RX 6.5 X 50 "RX" HX8 RX-16B			50			100
10783	HWH A RX 6.5 X 55 "RX" HX8 RX-16B			55			
15486	HWH A RX 6.5 X 60 "RX" HX8 RX-16B			60			
10784	HWH A RX 6.5 X 65 "RX" HX8 RX-16B			65			
15487	HWH A RX 6.5 X 70 "RX" HX8 RX-16B			70			
15686	HWH A RX 6.5 X 75 "RX" HX8 RX-16B			75			

Ståltykkelse	Bordiameter
< 0.63	Ø4.0 mm
0.63 - 2.0 mm	Ø4.2 mm
2.0 - 3.0 mm	Ø5.0 mm

APPLIKATION



RUSTFRI SELVSKÆRENDE FACADESKRUE, A

SKRUE FOR MONTAGE AF SANDWICHPANELER PÅ TRÆ- ELLER STÅLUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- God korrosionsbestandighed
- Skruen kan også leveres uden skive
- Se tabel for forboring i forskellige ståltykkelser
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM



Download
teknisk datablad


MG:06 PG:4240 HH A RX 6.5 X L HX3/8" RX-16G



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Ståltykkelse [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
14419	HH A RX 6.5 X 60 HX3/8" RX-16G	A2 Ø16	Ø6.5	60	max. 3.0	HEX 3/8"	250
13772	HH A RX 6.5 X 70 HX3/8" RX-16G			70			
10785	HH A RX 6.5 X 75 HX3/8" RX-16G			75			
10786	HH A RX 6.5 X 90 HX3/8" RX-16G			90			
10787	HH A RX 6.5 X 100 HX3/8" RX-16G			100			100
10788	HH A RX 6.5 X 115 HX3/8" RX-16G			115			
10789	HH A RX 6.5 X 130 HX3/8" RX-16G			130			
10790	HH A RX 6.5 X 150 HX3/8" RX-16G			150			
10791	HH A RX 6.5 X 175 HX3/8" RX-16G			175			
10792	HH A RX 6.5 X 200 HX3/8" RX-16G			200			
10793	HH A RX 6.5 X 220 HX3/8" RX-16G			220			
10794	HH A RX 6.5 X 240 HX3/8" RX-16G			240			
10795	HH A RX 6.5 X 260 HX3/8" RX-16G			260			

Ståltykkelse	Bordiameter
< 0.63	Ø4.0 mm
0.63 - 2.0 mm	Ø4.2 mm
2.0 - 3.0 mm	Ø5.0 mm

APPLIKATION

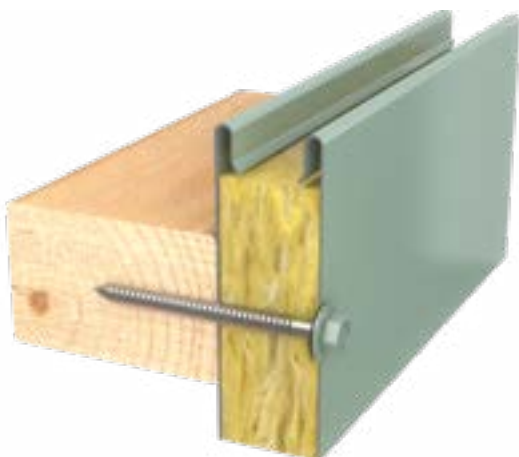

RUSTFRI SELVSKÆRENDE FACADESKRUE, AB

SKRUE FOR MONTAGE AF FACADEPLADE PÅ STÅLUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Skruen kan leveres med og uden Ø16 mm aluskive med vulkaniseret EPDM for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- God korrosionsbestandighed
- Se tabel for forboring i forskellige ståltykkelser
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:8010 HWH AB RX 6.3 X L "RX" HX8 RX-16B




Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Ståltykkelse [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13059	HWH AB RX 6.3 X 19 "RX" HX8	-	Ø6.3	19	0.9 - 5.0	Ø10.0 HEX 8.0	250
13060	HWH AB RX 6.3 X 19 "RX" HX8 RX-16B	A2 Ø16		25			
13061	HWH AB RX 6.3 X 25 "RX" HX8	-		38			
13062	HWH AB RX 6.3 X 25 "RX" HX8 RX-16B	A2 Ø16		51			
18970	HWH AB RX 6.3 X 38 "RX" HX8	-					100
18969	HWH AB RX 6.3 X 38 "RX" HX8 RX-16B	A2 Ø16					
18972	HWH AB RX 6.3 X 51 "RX" HX8	-					
18971	HWH AB RX 6.3 X 51 "RX" HX8 RX-16B	A2 Ø16					

Ståltykkelse	Bordiameter
2.0 - 4.0 mm	Ø5.3 mm
4.0 - 5.0 mm	Ø5.5 mm

APPLIKATION

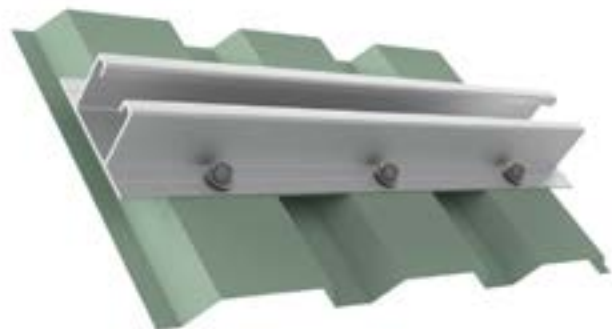

RUSTFRI SELVSKÆRENDE FACADESKRUE, BZ

SKRUE FOR MONTAGE AF FACADEPLADE PÅ STÅLUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Skruen kan også leveres uden skive
- God korrosionsbestandighed
- Se skema for forboring i forskellige ståltykkelser
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:4200 HWH BZ RX 6.3 X L "RX" HX8 RX-16B




Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Ståltykkelse [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk]
10693	HWH BZ RX 6.3 X 19 "RX" HX8 RX-16B	A2 Ø16	Ø6.3	19	min. 2.0	Ø10.0 HEX 8.0	500
10690	HWH BZ RX 6.3 X 25 "RX" HX8 RX-16B			25			
10691	HWH BZ RX 6.3 X 32 "RX" HX8 RX-16B			32			
12533	HWH BZ RX 6.3 X 38 "RX" HX8 RX-16B			38			
10692	HWH BZ RX 6.3 X 51 "RX" HX8 RX-16B			51			
10696	HWH BZ RX 6.3 X 64 "RX" HX8 RX-16B			64			

Ståltykkelse	Bordiameter
2.0 - 4.0 mm	Ø5.3 mm
4.0 - 5.0 mm	Ø5.5 mm
5.0 - 6.0 mm	Ø5.7 mm
> 6.0 mm	Ø5.8 mm

APPLIKATION

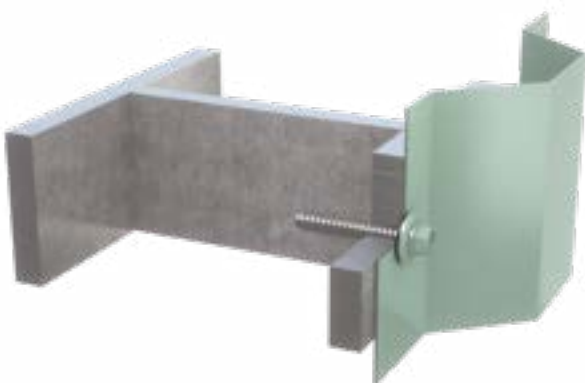

RUSTFRI SELVSKÆRENDE FACADESKRUE, BZ

SKRUE FOR MONTAGE AF FACADEPLADE PÅ STÅLUNDERLAG

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Højt hoved for stabil montage
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Skruen kan også leveres uden skive
- God korrosionsbestandighed
- Se skema for forboring i forskellige ståltykkelser
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:4210 HH BZ RX 6.3 X L HX3/8" RX-16B




Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Ståltykkelse [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10706	HH BZ RX 6.3 X 90 HX3/8" RX-16B	A2 Ø16	Ø6.3	90	min. 2.0	HEX 3/8"	100
10700	HH BZ RX 6.3 X 100 HX3/8" RX-16B			100			
10697	HH BZ RX 6.3 X 115 HX3/8" RX-16B			115			
10703	HH BZ RX 6.3 X 130 HX3/8" RX-16B			130			
10702	HH BZ RX 6.3 X 150 HX3/8" RX-16B			150			
10708	HH BZ RX 6.3 X 175 HX3/8" RX-16B			175			
10705	HH BZ RX 6.3 X 200 HX3/8" RX-16B			200			
10704	HH BZ RX 6.3 X 220 HX3/8" RX-16B			220			
10701	HH BZ RX 6.3 X 240 HX3/8" RX-16B			240			
10707	HH BZ RX 6.3 X 260 HX3/8" RX-16B			260			

Ståltykkelse	Bordiameter
2.0 - 4.0 mm	Ø5.3 mm
4.0 - 5.0 mm	Ø5.5 mm
5.0 - 6.0 mm	Ø5.7 mm
> 6.0 mm	Ø5.8 mm

APPLIKATION

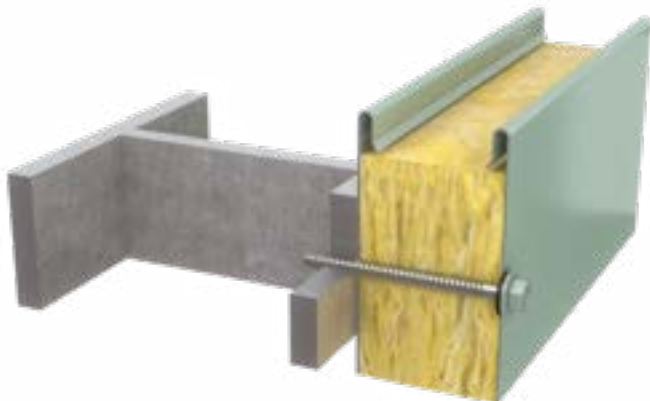

RUSTFRI PLADESKRUER

SKRUE FOR MONTAGE I ALUMINIUM OG TILSVARENDE MATERIALER

- Skrue med undersænket hoved og TX-indstik
- Rustfrit stål A2
- Kan også leveres specielt i rustfrit stål A4



TX

Korrosions-
kategoriRustfrit
stål A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7090 PLS CSH RX D X L TX

Download
teknisk datablad

Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
17374	PLS CSH RX 3.5 X 9.5 TX10	Ø3.5	9.5	Ø7.3 TX10	1000
11581	PLS CSH RX 3.9 X 13 TX15	Ø3.9	13	Ø7.8 TX15	1000
11583	PLS CSH RX 3.9 X 16 TX15		16		
11585	PLS CSH RX 3.9 X 19 TX15		19		
11586	PLS CSH RX 3.9 X 22 TX15		22		
11588	PLS CSH RX 3.9 X 38 TX15		38		
16360	PLS CSH RX 3.9 X 45 TX15		45		500
11590	PLS CSH RX 4.2 X 16 TX20	Ø4.2	16	Ø8.4 TX20	1000
11593	PLS CSH RX 4.2 X 19 TX20		19		
11596	PLS CSH RX 4.2 X 25 TX20		25		
11597	PLS CSH RX 4.2 X 32 TX20		32		
11599	PLS CSH RX 4.2 X 38 TX20		38		
11600	PLS CSH RX 4.8 X 19 TX25	Ø4.8	19	Ø9.3 TX25	1000
11602	PLS CSH RX 4.8 X 25 TX25		25		500
11604	PLS CSH RX 4.8 X 32 TX25		32		
11606	PLS CSH RX 4.8 X 38 TX25		38		
16608	PLS CSH RX 4.8 X 50 TX25		50		
17486	PLS CSH RX 4.8 X 60 TX25		60		400

APPLIKATION



RUSTFRI PLADESKRUER

SKRUE FOR MONTAGE I ALUMINIUM OG TILSVARENDE MATERIALER

- Skrue med panhoved og TX-indstik
- Rustfrit stål A2
- Kan leveres med rustfri skive med vulkaniseret EPDM-gummi for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Kan også leveres specielt i rustfrit stål A4



TX

Korrosions-
kategoriRustfrit
stål A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7040 PLS PH RX D X L TX

Download
teknisk datablad

Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
11559	PLS PH RX 2.9 X 19 TX8	Ø2.9	19	Ø5.6 TX8	1000
16129	PLS PH RX 3.5 X 13 TX15	Ø3.5	13	Ø7.0 TX15	1000
15822	PLS PH RX 3.9 X 9.5 TX15	Ø3.9	9.5	Ø7.5 TX15	1000
11560	PLS PH RX 3.9 X 13 TX15		13		
16508	PLS PH RX 4.2 X 9.5 TX20	Ø4.2	9.5	Ø8.0 TX20	1000
13911	PLS PH RX 4.2 X 13 TX20		13		
11675	PLS PH RX 4.2 X 25 TX20		25		
13910	PLS PH RX 4.8 X 13 TX25	Ø4.8	13	Ø9.5 TX25	1000
11561	PLS PH RX 4.8 X 16 TX25		16		
11562	PLS PH RX 4.8 X 19 TX25		19		
11563	PLS PH RX 4.8 X 25 TX25		25		
11564	PLS PH RX 4.8 X 32 TX25		32		250
11565	PLS PH RX 4.8 X 38 TX25		38		
13679	PLS PH RX 4.8 X 50 TX25		50		200
13675	PLS PH RX 4.8 X 60 TX25		60		
11567	PLS PH RX 5.5 X 19 TX25	Ø5.5	19	Ø11.0 TX25	1000
11568	PLS PH RX 5.5 X 25 TX25		25		500
11569	PLS PH RX 5.5 X 32 TX25		32		
11570	PLS PH RX 5.5 X 38 TX25		38		250
11571	PLS PH RX 5.5 X 45 TX25		45		
11572	PLS PH RX 5.5 X 50 TX25		50		200
11573	PLS PH RX 5.5 X 60 TX25		60		
11575	PLS PH RX 6.3 X 45 TX30	Ø6.3	45	Ø12.0 TX30	200
11576	PLS PH RX 6.3 X 60 TX30		60		

APPLIKATION



RUSTFRI PLADESKRUER

SKRUE FOR MONTAGE I ALUMINIUM OG TILSVARENDE MATERIALER

- Skrue med panhoved og TX-indstik
- Rustfrit stål A2
- Kan leveres med rustfri skive med vulkaniseret EPDM-gummi for bedre lastfordeling og forøget tæthed



TX

Korrosions-
kategoriRustfrit
stål A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7040 PLS PH RX 4.8 X L TX20

Download
teknisk datablad

Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
19952	PLS PH RX 4.8 X 13 TX20	Ø4.8	13	Ø9.3 TX20	1000
19956	PLS PH RX 4.8 X 16 TX20		16		
19960	PLS PH RX 4.8 X 19 TX20		19		
19964	PLS PH RX 4.8 X 22 TX20		22		
19968	PLS PH RX 4.8 X 25 TX20		25		500
19972	PLS PH RX 4.8 X 32 TX20		32		
19976	PLS PH RX 4.8 X 38 TX20		38		
19980	PLS PH RX 4.8 X 50 TX20		50		200
19987	PLS PH RX 4.8 X 60 TX20		60		

APPLIKATION



RUSTFRI PLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE I ALUMINIUM OG TILSVARENDE MATERIALER

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Firkant skive med EPDM for bedre lastfordeling og forsegling



TX

Korrosions-
kategoriRustfrit
stål A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:3308 FH CY RX 4.8 X L TX20 WSH-SQ RX-10B


Download
teknisk datablad

Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18365	FH CY RX 4.8 X 14 TX20	Ø4.8	14	Ø7.4 TX20	500
18367	FH CY RX 4.8 X 14 TX20 WSH-SQ RX-10B				

RUSTFRI PLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE I ALUMINIUM OG TILSVARENDE MATERIALER

- Gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Hoved med ribber, som låser skruen i underlaget



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:9195 PH-R RX 4.8 X L TX20



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18348	PH-R RX 4.8 X 13 TX20	Ø4.8	13	Ø9.4 TX20	1000

SPÅNPLADESKRUER OG SKRUER TIL TRÆ

» til montage i træ

	Side
SPS CSH-R 4.0 X L/L1 TX20 TC	90
SPS CSH-R 5.0 X L/L1 TX20 TC	91
SPS CSH-R 6.0 X L/L1 TX30 TC	91
HFH 6.0 X L/L1 HX8 TC	92
SPS CSH RX D X L/L1 TX	93
SPS CSH-R RX4 4.2 X L/L1 TX20 TC COL	95
SPS CSH-R RX4 4.2 X L/L1 PH2 TC COL	95
SPS PH RX D X L TX	96
BES MH 4.9 X L TX20 TC	97
BES MH RX 4.9 X L TX20 TC	97
BES MH RX4 4.9 X L TX20 TC	97
BSS RX 4.5 X L TX20	98
TRABO FH 4.65 X L #1S TX20	99
TBS MH 4.5 X L TX25	100



SPÅNPLADESKRUER OG SKRUER TIL TRÆ

» til montage i træ


	Side
ETX MH RX 4.8 X L TX20	101
ETX MH RX4 4.8 X L TX20	101
ETX MH RXX 4.8 X L "RXX" TX20	102
ETX MH RX 5.0 X L #2 TX20 W	103
ETX MH RXB 4.8 X L #1S TX20 PT	104
FH RX 4.8 X L TX20	105
FH RX 4.8 X L TX20 TC	105
TRS PH 4.8 X L TX20 TC	106
CSH 4.8 X L #1 PH2	106
PH RX 4.8 X L TX20 TC	107
PH 4.2 X L SQ2	108
PH RX 3.5 X L SQ1 TC	109
PH RX4 3.5 X L SQ1 TC	109
PH RXB 3.5 X L #1 SQ	110



SPÅNPLADESKRUER

SKRUE FOR MONTAGE I TRÆ

- Specialkærbe (thread cut) for bedre gevindskæring i hårdt træ
- Hoved med ribber (CSH-R) for bedre undersænkning
- Undersænket hoved giver en æstetisk finish
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™+ for god korrosionsbeskyttelse



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:6086 SPS CSH-R 4.0 X L/L1 TX20 TC



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
14944	SPS CSH-R 4.0 X 20 TX20 TC	Ø4.0	20	-	Ø7.4 TX20	1000
14945	SPS CSH-R 4.0 X 25 TX20 TC		25	-		
14946	SPS CSH-R 4.0 X 28 TX20 TC		28	-		
14947	SPS CSH-R 4.0 X 30 TX20 TC		30	-		
14948	SPS CSH-R 4.0 X 35 TX20 TC		35	-		
15383	SPS CSH-R 4.0 X 40 TX20 TC		40	-		500
17120	SPS CSH-R 4.0 X 40/24 TX20 TC		40	16		
15119	SPS CSH-R 4.0 X 50/30 TX20 TC		50	20		250
15120	SPS CSH-R 4.0 X 60/36 TX20 TC		60	24		
15121	SPS CSH-R 4.0 X 70/42 TX20 TC		70	28		
18666	SPS CSH-R 4.0 X 80/48 TX20 TC		80	32		
15122	SPS CSH-R 4.0 X 90/54 TX20 TC		90	54		


APPLIKATION



SPÅNPLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE I TRÆ

- Specialkærbe (thread cut) for bedre gevindskæring i hårdt træ
- Hoved med ribber (CSH-R) for bedre undersænkning
- Undersænket hoved giver en æstetisk finish
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™+ for god korrosionsbeskyttelse



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:6078 SPS CSH-R 5.0 X L/L1 TX20 TC



Download teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
14951	SPS CSH-R 5.0 X 20 TX20 TC	Ø5.0	20	-	Ø9.4 TX20	1000
14952	SPS CSH-R 5.0 X 25 TX20 TC		25	-		500
14953	SPS CSH-R 5.0 X 28 TX20 TC		28	-		
18921	SPS CSH-R 5.0 X 30 TX20 TC		30	-		
17000	SPS CSH-R 5.0 X 35 TX20 TC		35	-		250
14954	SPS CSH-R 5.0 X 40 TX20 TC		40	-		
18727	SPS CSH-R 5.0 X 45 TX20 TC		45	-		
14933	SPS CSH-R 5.0 X 50/30 TX20 TC		50	20		
18448	SPS CSH-R 5.0 X 60 TX20 TC		60	-		200
14934	SPS CSH-R 5.0 X 60/36 TX20 TC		60	24		
14935	SPS CSH-R 5.0 X 70/42 TX20 TC		70	28		150
14936	SPS CSH-R 5.0 X 80/48 TX20 TC		80	32		250
14937	SPS CSH-R 5.0 X 90/54 TX20 TC		90	36		
14669	SPS CSH-R 5.0 X 100/60 TX20 TC		100	40		200
14825	SPS CSH-R 5.0 X 110/60 TX20 TC		110	50		
14938	SPS CSH-R 5.0 X 120/68 TX20 TC		120	52		150

MG:06 PG:6065 SPS CSH-R 6.0 X L/L1 TX30 TC



Download teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13835	SPS CSH-R 6.0 X 90/54 TX30 TC	Ø6.0	90	36	Ø11.4 TX30	250
13836	SPS CSH-R 6.0 X 120/72 TX30 TC		120	48		

APPLIKATION



SPÅNPLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE I TRÆ

- Skrue med Hex Flange Hoved
- Specialkærbe (thread cut) for bedre gevindskæring i hårdt træ
- Flange under hovedet for bedre lastfordeling
- Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ for god korrosionsbeskyttelse



LEVERINGSPROGRAM



Download
teknisk datablad

MG:06 PG:2870 HFH 6.0 X L/L1 HX8 TC



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
15611	HFH 6.0 X 40/25 HX8 TC	Ø6.0	40	15	Ø15.0 HEX 8.0	100
15613	HFH 6.0 X 50/30 HX8 TC		50	20		
15615	HFH 6.0 X 60/36 HX8 TC		60	24		

RUSTFRI SPÅNPLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE I TRÆ

- Undersænket hoved giver en æstetisk finish
- God korrosionsbestandighed
- Kan også leveres specielt i rustfrit stål A4



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:6050 SPS CSH RX D X L/L1 TX



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
11459	SPS CSH RX 3.0 X 20 TX10	Ø3.0	20	-	Ø6.0 TX10	1000
16206	SPS CSH RX 3.0 X 25 TX10		25	-		
11460	SPS CSH RX 3.0 X 30 TX10		30	-		500
16530	SPS CSH RX 3.0 X 35 TX10		35	-		1000
11465	SPS CSH RX 4.0 X 16 TX20	Ø4.0	16	-	Ø8.0 TX20	1000
14211	SPS CSH RX 4.0 X 20 TX20		20	-		
12615	SPS CSH RX 4.0 X 25 TX20		25	-		
13323	SPS CSH RX 4.0 X 30 TX20		30	-		
11466	SPS CSH RX 4.0 X 35 TX20		35	-		500
11484	SPS CSH RX 4.0 X 50/30 TX20		50	20		200
11472	SPS CSH RX 4.5 X 25 TX20	Ø4.5	25	-	Ø9.0 TX20	500
15824	SPS CSH RX 4.5 X 35 TX20		35	-		250
18615	SPS CSH RX 4.5 X 45 TX20		45	-		
18457	SPS CSH RX 4.5 X 50 TX20		50	-		200
11475	SPS CSH RX 4.5 X 50/30 TX20		50	20		
18562	SPS CSH RX 4.5 X 70/42 TX20		50	28		100

Fortsættes på næste side...

APPLIKATION



RUSTFRI SPÅNPLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE I TRÆ

- Fortsat

LEVERINGSPROGRAM



MG:06 PG:6050 SPS CSH RX D X L/L1 TX



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
15264	SPS CSH RX 5.0 X 20 TX25	Ø5.0	20	-	Ø10.0 TX25	500
11478	SPS CSH RX 5.0 X 25 TX25		25	-		
11480	SPS CSH RX 5.0 X 30 TX25		30	-		
11481	SPS CSH RX 5.0 X 40 TX25		40	-		
11489	SPS CSH RX 5.0 X 50 TX25		50	-		
13184	SPS CSH RX 5.0 X 50/30 TX25		50	20		200
16467	SPS CSH RX 5.0 X 55/35 TX25		55	20		
18678	SPS CSH RX 5.0 X 60 TX25		60	-		
11491	SPS CSH RX 5.0 X 60/36 TX25		60	24		
11503	SPS CSH RX 5.0 X 70/42 TX25		70	28		
15274	SPS CSH RX 5.0 X 80 TX25		80	-		
11499	SPS CSH RX 5.0 X 80/48 TX25		80	32		
11500	SPS CSH RX 5.0 X 90/54 TX25		90	36		
11507	SPS CSH RX 5.0 X 100/60 TX25		100	40		100
16480	SPS CSH RX 6.0 X 40 TX25	Ø6.0	40	-	Ø12.0 TX25	100
11511	SPS CSH RX 6.0 X 60/36 TX25		60	24		
11501	SPS CSH RX 6.0 X 90/54 TX25		90	36		
11509	SPS CSH RX 6.0 X 100/70 TX25		100	30		
14833	SPS CSH RX 6.0 X 120/70 TX25		120	50		
11502	SPS CSH RX 8.0 X 120/80 TX40	Ø8.0	120	40	Ø15.0 TX40	100

APPLIKATION



RUSTFRI SPÅNPLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE I TRÆ

- Velegnet til montage af terrassebrædder
- Skrue med undersænket hoved og ribber
- Leveres båndet (COL)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:5068 SPS CSH-R RX4 4.2 X L/L1 TX20 TC COL



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16960	SPS CSH-R RX4 4.2 X 55/30 TX20 TC	Ø4.2	55	25	Ø7.5 TX20	500

MG:06 PG:5062 SPS CSH-R RX4 4.2 X L/L1 PH2 TC COL



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16034	SPS CSH-R RX4 4.2 X 55/30 PH2 TC COL	Ø4.2	55	25	Ø7.5 PH2	1000

APPLIKATION



RUSTFRI SPÅNPLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE I TRÆ

- God korrosionsbestandighed
- Pan hoved giver en æstetisk finish
- Kan også leveres specielt i rustfrit stål A4



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:6010 SPS PH RX D X L TX



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
*17738	SPS PH RX 3.0 X 16 TX10	Ø3.0	16	Ø6.0 TX10	200
*12941	SPS PH RX 3.0 X 25 TX10		25		
15871	SPS PH RX 4.0 X 30 TX20	Ø4.0	30	Ø8.0 TX20	200
11483	SPS PH RX 4.5 X 16 TX20	Ø4.5	16	Ø9.0 TX20	1000
11486	SPS PH RX 4.5 X 25 TX20		25		500
11495	SPS PH RX 5.0 X 20 TX25	Ø5.0	20	Ø10.0 TX25	500
11497	SPS PH RX 5.0 X 25 TX25		25		
15872	SPS PH RX 5.0 X 30 TX25		30		
11498	SPS PH RX 5.0 X 40 TX25		40		
11494	SPS PH RX 5.0 X 50 TX25		50		200
11488	SPS PH RX 5.0 X 60 TX25		60		
15715	SPS PH RX 5.0 X 70 TX25		70		
12598	SPS PH RX 5.0 X 80 TX25		80		
11504	SPS PH RX 6.0 X 60 TX25	Ø6.0	60	Ø12.0 TX25	200
13159	SPS PH RX 6.0 X 90 TX25		90		100
16883	SPS PH RX 6.0 X 120/70 TX25		120		

* Ikke CE-mærket

APPLIKATION



BESLAGSKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF BESLAG I TRÆ

- Specialkærbe (thread cut) for bedre gevindskæring i hårdt træ
- Velegnet til montage af beslag på træunderlag
- Hvælvet hoved giver en æstetisk finish
- Hærdet stål skruen leveres overfladebehandlet med 12 µm zink



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:6096 **BES MH 4.9 X L TX20 TC**



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13670	BES MH 4.9 X 35 TX20 TC	Ø4.9	35	Ø8.5 TX20	250
13671	BES MH 4.9 X 40 TX20 TC		40		
13672	BES MH 4.9 X 50 TX20 TC		50		

MG:06 PG:6097 **BES MH RX 4.9 X L TX20 TC**



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
15787	BES MH RX 4.9 X 40 TX20 TC	Ø4.9	40	Ø8.5 TX20	250

MG:06 PG:6098 **BES MH RX4 4.9 X L TX20 TC**



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
15788	BES MH RX4 4.9 X 40 TX20 TC	Ø4.9	40	Ø8.5 TX20	250

APPLIKATION



BLIKKENSLAGERSKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF KOBBER- OG ZINKINDDÆKNINGER PÅ TRÆ

- God korrosionsbestandighed
- Skive med EPDM-tætning for bedre lastfordeling og forøget tæthed
- Skiverne findes i 4 varianter i rustfrit stål A2
 - Ø15 eller Ø20 mm med påvulkaniseret EPDM-gummi
 - Ø15 eller Ø20 mm med løs EPDM-gummi
- Skruens hoved- og skiveform giver mulighed for skæv iskruning i begrænset omfang, uden at det går ud over tætheden



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:3660 BSS RX 4.5 X L TX20



Download
teknisk datablad




Varenr.	Varenavn	Konfiguration	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10859-00	BSS RX 4.5 X 25 TX20 2D-15G	A2	A2 Ø15	Ø4.5	25	Ø8.2 TX20	100
10859-01		A2 med kobber belægning					
10863-00	BSS RX 4.5 X 35 TX20 2D-15G	A2			35		
10863-01		A2 med kobber belægning					
10867-00	BSS RX 4.5 X 45 TX20 2D-15G	A2			45		
10867-01		A2 med kobber belægning					
10871-00	BSS RX 4.5 X 55 TX20 2D-15G	A2			55		
10871-01		A2 med kobber belægning					
10875-00	BSS RX 4.5 X 60 TX20 2D-15G	A2			60		
10875-01		A2 med kobber belægning					
10877-00	BSS RX 4.5 X 65 TX20 2D-15G	A2			65		
10877-01		A2 med kobber belægning					
10881-00	BSS RX 4.5 X 80 TX20 2D-15G	A2			80		
10885-00		A2					
10885-01	BSS RX 4.5 X 100 TX20 2D-15G	A2 med kobber belægning			100		
10889-00		A2			120		

TRÆBETONSKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF TRÆBETONPLADE PÅ TRÆ OG STÅL

- Fladt hoved med TX20 indstik
- Stort hoved for bedre lastfordeling
- Specialdesignet mønster på hovedet for optimal finish
- Overfladebehandlet med ZYTEC™ GX for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:9055 TRABO FH 4.65 X L #1S TX20



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Gevindfri længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
17770	TRABO FH 4.65 X 45 #1S TX20	Ø4.65	45	34.5	12.0	#1S	0.5 - 1.5	Ø13.5 TX20	250
18090	TRABO FH 4.65 X 64 #1S TX20		64	53.0					
19939	TRABO FH 4.65 X 80 #1S TX20		80	71.0					100


APPLIKATION



TRÆBETONSKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF TRÆBETONPLADE PÅ TRÆ

- Stort hoved for bedre lastfordeling
- Hvælvet hoved for en æstetisk finish
- Overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:3210 TBS MH 4.5 X L TX25

Download
teknisk datablad

Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10731	TBS MH 4.5 X 45 TX25	Ø4.5	45	12.5	Ø12.5 TX25	250
17141	TBS MH 4.5 X 80 TX25		80			100

APPLIKATION



RUSTFRI FACADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF PLAN FACADEPLADE PÅ TRÆUNDERLAG

- Stor flade under hovedet for bedre lastfordeling
- Hvælvet hoved giver en æstetisk finish
- God korrosionsbestandighed
- Skrueerne er med S-spids, forboring i pladen er nødvendig (overstørrelses hul)
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2600 ETX MH RX 4.8 X L TX20



Download
teknisk datablad



EN 14592



Korrosions-
kategori



Rustfrit
stål A2



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10441	ETX MH RX 4.8 X 25 TX20	Ø4.8	25	6	Ø12.1 TX20	250
17403	ETX MH RX 4.8 X 29 TX20		29			
10442	ETX MH RX 4.8 X 33 TX20		33	8		
10443	ETX MH RX 4.8 X 39 TX20		39			
10444	ETX MH RX 4.8 X 60 TX20		60	12		100



Download
teknisk datablad



Korrosions-
kategori




Rustfrit
stål A4



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
17404	ETX MH RX4 4.8 X 29 TX20	Ø4.8	29	6	Ø12.1 TX20	250
10906	ETX MH RX4 4.8 X 40 TX20		40	8		
16296	ETX MH RX4 4.8 X 60 TX20		60	12		100

APPLIKATION

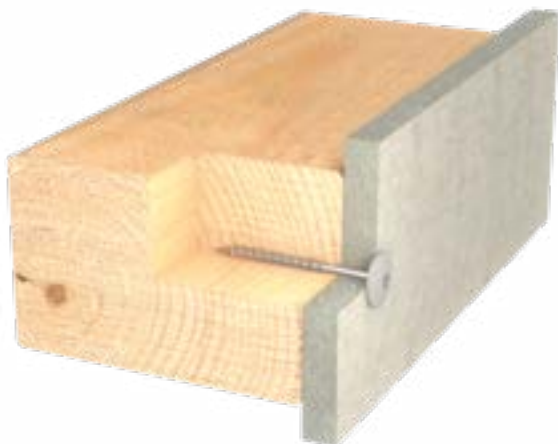

RUSTFRI FACADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF VÆG- OG LOFTBEKLÆDNING I KLORHOLDIGE MILJØER

- Stor flade under hovedet for bedre lastfordeling
- Hvælvet hoved giver en æstetisk finish
- Rustfrit stål kvalitet (w. 1.4529)
- God korrosionsbestandighed
- Velegnet til montage af væg- og loftbeklædning i klorholdige miljøer som f.eks. svømmehaller
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2615 ETX MH RX8 4.8 X L "RX8" TX25




Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
19876	ETX MH RX8 4.8 X 45/35 "RX8" TX25	Ø4.8	45	10	Ø12.1 TX25	250
19879	ETX MH RX8 4.8 X 60/35 "RX8" TX25		60	25		100


APPLIKATION

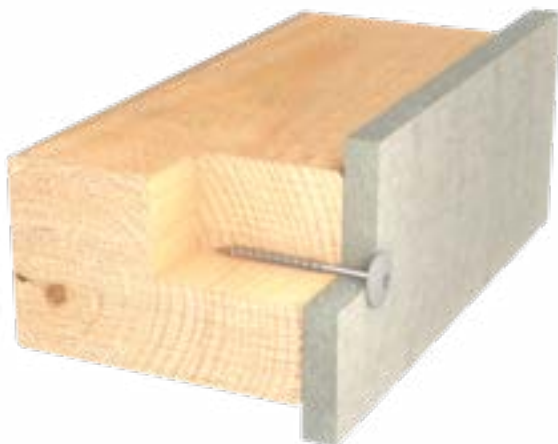

RUSTFRI FACADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF PLAN FACADEPLADE PÅ TRÆUNDERLAG

- Velegnet til montage af fibercementplader
- Stor flade under hovedet for bedre lastfordeling
- Hvælvet hoved giver en æstetisk finish
- God korrosionsbestandighed
- PG: 2603 har vinger for at skære et overstørrelses hul, så træet kan bevæge sig
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM



MG:06 PG:2603 ETX MH RX 5.0 X L #2 TX20 W

Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Borespids	Hoved [mm]	Antal [stk.]
15711	ETX MH RX 5.0 X 36 #2 TX20 W	Ø5.0	36	12	#2	Ø12.1 TX20	250


APPLIKATION



BI-METAL FACADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF PLAN FACADEPLADE PÅ STÅL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Reduceret borespids for øget udtræksstyrke
- Hvælvet hoved giver en æstetisk finish
- Stor flade under hovedet for bedre lastfordeling
- Varenr. 18602 er med fuld gevind og varenr. 14755 er med delgevind
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2795 ETX MH RXB 4.8 X L #1S TX20 PT



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18602	ETX MH RXB 4.8 X 28 #1S TX20 FT	Ø4.8	28	-	15.0	#1S	0.56 - 1.50	Ø12.5 TX20	250
14755	ETX MH RXB 4.8 X 29 #1S TX20 PT		29	6.0	16.0				

APPLIKATION



RUSTFRI FACADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF PLAN FACADEPLADE PÅ TRÆUNDERLAG

- Stor flade under hovedet for bedre lastfordeling
- Hvælvet eller flad hoved giver en æstetisk finish
- God korrosionsbestandighed
- Skrueerne er med S-spids, forboring i pladen er nødvendig (overstørrelses hul)
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:6109 **FH RX 4.8 X L TX20**



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
17750	FH RX 4.8 X 19 TX20	Ø4.8	19	Ø10.0 TX20	500
16807	FH RX 4.8 X 30 TX20		30		

MG:06 PG:6111 **FH RX 4.8 X L TX20 TC**



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16808	FH RX 4.8 X 30 TX20 TC	Ø4.8	30	Ø10.0 TX20	500

MONTAGESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF RENDEJERN PÅ TRÆUNDERLAG

- PG 8040:
 - Specialkærbe for bedre gevindskæring i hårdt træ
 - Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ for optimal korrosionsbeskyttelse
 - Leveres med standard farver Sort (RAL 9005), Sølv (RAL 9006) og Hvid (RAL 9010)
- PG 4475:
 - Reduceret borespids for bedre udtræksevne
 - Leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for optimal korrosionsbeskyttelse
 - Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:8040 TRS PH 4.8 X L TX20 TC



Download teknisk datablad



TX



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13069	TRS PH 4.8 X 35 TX20 TC	Ø4.8	35	Ø9.5 TX20	250
13327	TRS PH 4.8 X 45 TX20 TC		45		

MG:06 PG:4475 CSH 4.8 X L #1 PH2



Download teknisk datablad



Effektiv længde



PH



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16789	CSH 4.8 X 32 #1 PH2	Ø4.8	32	26	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø8.0 PH2	500

APPLIKATION



RUSTFRI MONTAGESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF RENDEJERN PÅ TRÆUNDERLAG

- Specialkærbe (thread cut) for bedre gevindskæring i hårdt træ
- Diskret pan hoved giver en æstetisk finish
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



TX

Korrosions-
kategoriRustfrit
stål A2

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:8050 PH RX 4.8 X L TX20 TC

Download
teknisk datablad

Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk]
15619	PH RX 4.8 X 25 TX20 TC	Ø4.8	25	Ø9.5 TX20	250
13070	PH RX 4.8 X 35 TX20 TC		35		

APPLIKATION



MONTAGESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF TYNDPLADE PÅ TRÆUNDERLAG

- Velegnet til montage af inddækninger på vindueskarme
- Diskret pan hoved giver en æstetisk finish
- Dobbeltløbet gevind for hurtigere installation
- Overfladebehandlet med ZYTEC™+ for god korrosionsbestandighed
- Varenr. 16961 findes med ZYTEC™ Colour med standard farver; Lys grå (RAL 7035), Grafit grå (RAL 7024), Teglrød (RAL 8004), Sort (RAL 9005) og Sølv (RAL 9006)
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:8075 PH 4.2 X L SQ EPDM-8B



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16805	PH 4.2 X 20 SQ	-	Ø4.2	20	Ø9.8 SQ2	250
16961	PH 4.2 X 20 SQ EPDM-8B	EPDM Ø8				

APPLIKATION



RUSTFRI MONTAGESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF TYNDPLADE PÅ TRÆUNDERLAG

- Specialkærbe (thread cut) for bedre gevindskæring i hårdt træ
- Diskret pan hoved giver en æstetisk finish
- Velegnet til montage af inddækninger på vindueskarme
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:8061 PH RX 3.5 X L SQ1 TC



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
15847	PH RX 3.5 X 20 SQ1 TC	Ø3.5	20	Ø6.9 SQ1	250

MG:06 PG:8060 PH RX4 3.5 X L SQ1 TC



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13071	PH RX4 3.5 X 25 SQ1 TC	Ø3.5	25	Ø6.9 SQ1	250

APPLIKATION



BI-METAL MONTAGESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF TYNDPLADE PÅ TRÆUNDERLAG

- Skrue i rustfrit stål A2 med hærdet borespids #1
- God korrosionsbestandighed
- Velegnet til montage af inddækninger på vindueskarme
- Diskret pan hoved giver en æstetisk finish
- Kan leveres pulverlakeret i udendørs facadekvalitet i mere end 500 farver



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:8055 PH RXB 3.5 X L #1 SQ



Download
teknisk datablad



Art.nr.	Beteckning	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk]
16797	PH RXB 3.5 X 20 #1 SQ1	Ø3.5	20	7.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø6.9 SQ1	500

APPLIKATION



VENTILATIONSSKRUER

» til montage af ventilationsrør og -fittings

Side

VTs HWH 4.2 X L HX1/4" TX20 **112**

VTs HWH 4.2 X L #1S HX1/4" TX20 **112**



VENTILATIONSSKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF VENTILATIONSØR OG FITTINGS

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Leveres overfladebehandlet med 3-6 µm zink
- PG: 7216, S-spids for hurtig samling af tyndplader op til 2 x 0.75 mm
- PG: 7217, borespids #1S til samling af tyndplader op til 2 x 1.0 mm
- Højt hoved for stabil montage



Seksantet
hoved med
TX-indstik



Korrosions-
kategori



Hærdet
Stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7216 VTS HWH 4.2 X L HX1/4" TX20



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Spids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
15911	VTS HWH 4.2 X 9.5 HX1/4" TX20	Ø4.2	9.5	S-point	2 x 0.75	HEX 1/4" TX20	1000
13801	VTS HWH 4.2 X 13 HX1/4" TX20		13.0				
19478	VTS HWH 4.2 X 38 HX1/4" TX20		38.0				
19480	VTS HWH 4.2 X 50 HX1/4" TX20		50.0				

MG:06 PG:7217 VTS HWH 4.2 X L #1S HX1/4" TX20



Download
teknisk datablad



Effektiv
længde

Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
13803	VTS HWH 4.2 X 13 #1S HX1/4" TX20	Ø4.2	13.0	6.5	#1S	2 x 0.5 - 2 x 1.0	HEX 1/4" TX20	1000

APPLIKATION



PROFILPLADESKRUER

» til montage af gipsplader m.m.

	Side
PROFILPLADESKRUER PPS 4.2 X L PH2 LOW HEAD	114
PPS 4.2 X L PH2	115
PPS 4.2 X L PH2 LOW HEAD	115
PPS 4.2 X L #2 PH2	116
PPS RX 4.2 X L PH2 HL	117
PPS RX 4.2 X L PH2 LOW HEAD	117



PROFILPLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF STÅL, ALUMINIUM OG TRÆ

- Stort hoved for bedre lastfordeling
- "Wafer head" giver en æstetisk finish
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



PH

Korrosions-
kategori

Hærdet stål

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:3120 PPS 4.2 X L PH2 LOW HEAD

Download
teknisk datablad

Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18541	PPS 4.2 X 19 PH2 LOW HEAD	Ø4.2	19	Ø11.0 PH2	500

PROFILPLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF GIPSPLADE PÅ TRÆ- ELLER LET STÅLPROFIL

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- "Wafer head" giver en æstetisk finish
- S-spids for gennemtrængning af tynde stålplader op til 1.0 mm
- PG 3100: Leveres overfladebehandlet med ZYTEC M (C3) eller 3-6 µm zink (C1)
- PG 3101: Leveres overfladebehandlet med ZYTEC M (C3)
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:3100 PPS 4.2 X L PH2



Download
teknisk datablad



Korrosions-
kategori



Varenr.	Varenavn	Konfiguration	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Spids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10727-18	PPS 4.2 X 13 PH2	ZYTEC M	Ø4.2	13	S-point	Max. 1.0	Ø10.8 PH2	1000
10727-21		ZnB						
14104-18	PPS 4.2 X 16 PH2	ZYTEC M		16				
14104-21		ZnB						
10722-18	PPS 4.2 X 19 PH2	ZYTEC M		19				500
10722-21		ZnB						
10725-18	PPS 4.2 X 25 PH2	ZYTEC M		25				
10725-21		ZnB						
10726-18	PPS 4.2 X 32 PH2	ZYTEC M		32				
10726-21		ZnB						
14105-18	PPS 4.2 X 38 PH2	ZYTEC M		38				250
14105-21		ZnB						
10724-18	PPS 4.2 X 45 PH2	ZYTEC M		45				
10724-21		ZnB						
10723-18	PPS 4.2 X 65 PH2	ZYTEC M		65				
10723-21		ZnB						
14107-18	PPS 4.2 X 75 PH2	ZYTEC M		75				
14107-21		ZnB						
13079-18	PPS 4.2 X 85 PH2	ZYTEC M		85				200
13079-21		ZnB						

MG:06 PG:3101 PPS 4.2 X 25 PH2 LOW HEAD



Download
teknisk datablad



Korrosions-
kategori



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Spids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
16788	PPS 4.2 X 25 PH2 LOW HEAD	Ø4.2	25	#PP	Max. 1.0	Ø11.0 PH2	500


APPLIKATION



PROFILPLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF GIPSPLADE M.M. PÅ STÅLUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- Borespids designet til hurtig boring selv i hårdt stål
- "Wafer head" giver en æstetisk finish
- Overfladebehandlet med 3-6 µm zink (C1) eller ZYTEC™ M (C3) for bedre korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:3000 PPS 4.2 X L #2 PH2



Varenr.	Varenavn	Konfiguration	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Effektiv længde L _{ef} [mm]	Borespids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk]
10729-18	PPS 4.2 X 13 #2 PH2	ZYTEC M	Ø4.2	13	3.5	#2	Max. 2 x 1.5	Ø11 PH2	1000
10729-21		ZnB							
13073-18	PPS 4.2 X 16 #2 PH2	ZYTEC M		16	6.5				
13073-21		ZnB							
13074-18	PPS 4.2 X 19 #2 PH2	ZYTEC M		19	9.5				
13074-21		ZnB							
10730-18	PPS 4.2 X 25 #2 PH2	ZYTEC M		25	15.5				500
10730-21		ZnB							
10728-18	PPS 4.2 X 32 #2 PH2	ZYTEC M		32	22.5				
10728-21		ZnB							
10720-18	PPS 4.2 X 41 #2 PH2	ZYTEC M		41	31.5				250
10720-21		ZnB							
10721-18	PPS 4.2 X 65 #2 PH2	ZYTEC M		65	55.5				
10721-21		ZnB							

APPLIKATION



RUSTFRI PROFILPLADESKRUE

SKRUE FOR MONTAGE AF GIPSPLADE M.M. PÅ ALU- ELLER TRÆUNDERLAG

- Boring, gevindskæring og iskruning i én arbejdsgang
- "Wafer head" giver en æstetisk finish
- S-spids for hurtig penetrering i tyndplade
- God korrosionsbestandighed
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



PH

Korrosions-
kategoriRustfrit
stål A2

LEVERINGSPROGRAM

Download
teknisk datablad

MG:06 PG:3220 PPS RX 4.2 X L PH2 HL



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Spids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10732	PPS RX 4.2 X 13 PH2 HL	Ø4.2	13	-	S-point	max. 2 x 0.9	Ø11.0 PH2	1000
10734	PPS RX 4.2 X 25 PH2 HL		25	-				500
13080	PPS RX 4.2 X 32 PH2 HL		32	-				250
10733	PPS RX 4.2 X 45 PH2 HL		45	5				
13081	PPS RX 4.2 X 65 PH2 HL		65	25				

Download
teknisk datablad

MG:06 PG:3103 PPS RX 4.2 X L PH2 LOW HEAD



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Spids	Boreevne [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
18819	PPS RX 4.2 X 25 PH2 LOW HEAD	Ø4.2	25	-	S-point	max. 2 x 0.9	Ø11.0 PH2	500

APPLIKATION



BETONSKRUER / KARMSKRUER

» til montage i beton

Side

BTS CSH-R 7.5 X L TX30 **119**

BTS NH 7.5 X L TX30 **120**

BTS HWH 7.5 X L HX13 TX30 **121**

BTS PH 7.5 X L TX30 **121**



BETONSKRUE

SKRUE FOR MONTAGE I BETON, MURVÆRK M.M. UDEN DYBEL

- Tidsbesparende montage - monteres uden dybel
- Velegnet til spændingsfri montage af vinduer og døre (karm)
- Små rand- og indbyrdes afstande
- Undersænket hoved giver en æstetisk finish
- Hoved med ribber (CSH-R) for bedre undersænkning
- Kan demonteres
- Universal anvendelse, kan bruges i mange forskellige materialer
- Leveres overfladebehandlet med 3-6 µm zink
- Forbores med Ø6.0 mm i teglsten og Ø6.5 mm i beton



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2710 **BTS CSH-R 7.5 X L TX30**



Download
teknisk datablad



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10497	BTS CSH-R 7.5 X 42 TX30	Ø7.5	42	Ø11.7 TX30	100
10498	BTS CSH-R 7.5 X 62 TX30		62		
10499	BTS CSH-R 7.5 X 72 TX30		72		
10500	BTS CSH-R 7.5 X 92 TX30		92		
10501	BTS CSH-R 7.5 X 112 TX30		112		
10502	BTS CSH-R 7.5 X 132 TX30		132		
10503	BTS CSH-R 7.5 X 152 TX30		152		
10504	BTS CSH-R 7.5 X 182 TX30		182		
10505	BTS CSH-R 7.5 X 212 TX30		212		

APPLIKATION



BETONSKRUE

SKRUE FOR MONTAGE I BETON, MURVÆRK M.M. UDEN DYBEL

- Tidsbesparende montage - monteres uden dybel
- Velegnet til spændingsfri montage af vinduer og døre (karm)
- Små rand- og indbyrdes afstande
- Kan demonteres
- Universal anvendelse, kan bruges i mange forskellige materialer
- Leveres overfladebehandlet med 3-6 µm zink
- "Uden hoved" er særlig velegnet til trærammer, hvor skruen ønskes undersænket fuldstændigt
- Forbores med Ø6.0 mm i teglsten og Ø6.5 mm i beton



LEVERINGSPROGRAM



Download
teknisk datablad

MG:06 PG:2720 **BTS NH 7.5 X L TX30**



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10506	BTS NH 7.5 X 42 TX30	Ø7.5	42	Ø8.5 TX30	100
10507	BTS NH 7.5 X 62 TX30		62		
10508	BTS NH 7.5 X 72 TX30		72		
10509	BTS NH 7.5 X 92 TX30		92		
10510	BTS NH 7.5 X 112 TX30		112		
10511	BTS NH 7.5 X 132 TX30		132		
10512	BTS NH 7.5 X 152 TX30		152		
10513	BTS NH 7.5 X 182 TX30		182		

APPLIKATION



BETONSKRUE

SKRUE FOR MONTAGE I BETON, MURVÆRK M.M. UDEN DYBEL

- Tidsbesparende montage - monteres uden dybel
- Ekspansionsfri montage
- Små rand- og indbyrdes afstande
- Kan demonteres
- Universal anvendelse, kan bruges i mange forskellige materialer
- PG: 2730 leveres overfladebehandlet med ZYTEC™ M for god korrosionsbeskyttelse
- PG: 4455 leveres overfladebehandlet med zink
- Forbores med Ø6.0 mm i teglsten og Ø6.5 mm i beton



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:2730 **BTS HWH 7.5 X L HX13 TX30**



Download
teknisk datablad



Seks-kantet
hoved med
TX-indstik



Korrosions-
kategori



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
10514	BTS HWH 7.5 X 45 HX13 TX30	Ø7.5	45	-	Ø17.0 HEX 13.0 TX30	200
10515	BTS HWH 7.5 X 65 HX13 TX30		65	-		
14618	BTS HWH 7.5 X 100/65 HX13 TX30		100	35		100

MG:06 PG:4455 **BTS PH 7.5 X L TX30**



TX



Korrosions-
kategori



Varenr.	Varenavn	Gevind [mm]	Længde L [mm]	Gevindfri længde [mm]	Hoved [mm]	Antal [stk.]
17108	BTS PH 7.5 X 120 TX30	Ø7.5	120	-	Ø11.8 TX30	100



Download
teknisk datablad

APPLIKATION



TILBEHØR: HYLSER, SKIVER OG KALOTTER

» diverse tilbehør til skruemontage

	Side
METALISOSKIVER	MIS (Standard) 124
	MIS (Undersænket) 124
	MIS (Oval) 124
SKIVER TIL SKRUER	WSH ALU B 125
	M-ALU B 125
	WSH RX G 126
	WSH RX B 126
	WSH RX4 G 126
	WSH RX4 B 126
KALOT	KALOT 127



METALISOLERINGSSKIVER

SKIVER FOR FASTGØRELSE AF ISOLERING

- Leveres overfladebehandlet for ekstra god beskyttelse mod korrosion
- Stor flade for bedre lastfordeling



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:5300 MIS (Standard)



Varenr.	Varenavn	Tykkelse [mm]	Diameter [mm]	Huldiameter [mm]	Antal [stk.]
11962	MIS 40 / 6.5	1.0	Ø40	Ø6.5	100
11961	MIS 40 / 8.0	0.8		Ø8.0	

MG:06 PG:5305 MIS (Countersunk)




Varenr.	Varenavn	Tykkelse [mm]	Diameter [mm]	Huldiameter [mm]	Antal [stk.]
16720	MIS 40 / 4.8	1.0	Ø40	Ø4.8	100
14860	MIS 40 / 6.5			Ø6.5	

MG:06 PG:5315 MIS (Oval)



Varenr.	Varenavn	Længde L [mm]	Bredde [mm]	Tykkelse [mm]	Huldiameter [mm]	Antal [stk.]
11960	MIS 82 X 40 / 6.0	82.0	40.0	1.0	Ø6.0	100
21012	MIS 82 X 40 / 8.5				Ø8.5	

APPLIKATION

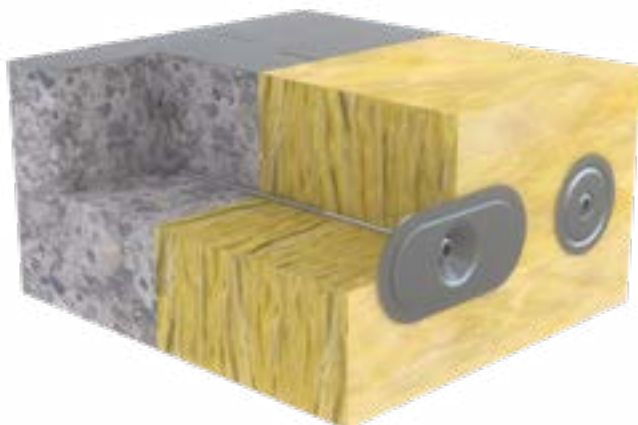

SKIVER

SKIVER MED VULKANISERET EPDM-GUMMI FOR BEDRE LASTFORDELING OG FORØGET TÆTHED

- Aluskive med sort EPDM (ALU)
- M-aluskive med sort EPDM (M-ALU)

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:3940 **WSH ALU B**



Varenr.	Varenavn	EPDM farve	Diameter [mm]	Skruediameter [mm]	Tykkelse [mm]
16875	WSH ALU-10B #8/10	Black	Ø10	Ø4.2 / Ø4.8	3.5
10008	WSH ALU-14B #10		Ø14	Ø4.8	4.0
10367	WSH ALU-16B #12/14		Ø16	Ø5.5 / Ø6.3	4.5
12561	WSH ALU-19B #10		Ø19	Ø4.8	5.0
12565	WSH ALU-19B #14			Ø6.3	
15977	WSH ALU-19B #18			Ø8.0	
19192	WSH ALU-22B #14		Ø22	Ø6.3	5.0

MG:06 PG:2410 **M-ALU B**



Varenr.	Varenavn	EPDM farve	Diameter [mm]	Skruediameter [mm]	Tykkelse [mm]
10257	WSH M-ALU-14B #10	Black	Ø14	Ø4.8	3.0

RUSTFRI SKIVER

SKIVER MED VULKANISERET EPDM-GUMMI FOR BEDRE LASTFORDELING OG FORØGET TÆTHED

- Rustfri stålskive A2 med grå EPDM (RX)
- Rustfri stålskive A4 med grå EPDM (RX4)

LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:3990 WSH RX G



Varenr.	Varenavn	EPDM farve	Diameter [mm]	Skruediameter [mm]	Tykkelse [mm]
10422	WSH RX-12G #10	Grey	Ø12	Ø4.8	4.0
10424	WSH RX-14G #10/12		Ø14	Ø4.8 / Ø5.5	
10425	WSH RX-16G #12/14		Ø16	Ø5.5 / Ø6.3	
10427	WSH RX-19G #14		Ø19	Ø6.3	5.0
15160	WSH RX-22G #12/14		Ø22	Ø5.5 / 6.3	
10429	WSH RX-25G #12		Ø25	Ø5.5	5.5
10430	WSH RX-29G #14		Ø29	Ø6.3	

MG:06 PG:4000 WSH RX B



Varenr.	Varenavn	EPDM farve	Diameter [mm]	Skruediameter [mm]	Tykkelse [mm]
20118	WSH RX-10B #8	Black	Ø10	Ø4.2	3.5
19357	WSH RX-12B #10		Ø12	Ø4.8	4.0
10423	WSH RX-14B #10/12		Ø14	Ø4.8 / Ø5.5	
20340	WSH RX-16B #12/14		Ø16	Ø5.5 / Ø6.3	4.5
10426	WSH RX-16B #14		Ø19	Ø6.3	
17329	WSH RX-19B #14		Ø22		5.0
20341	WSH RX-22B #14				

MG:06 PG:4055 WSH RX4 G



Varenr.	Varenavn	EPDM farve	Diameter [mm]	Skruediameter [mm]	Tykkelse [mm]
17249	WSH RX4-16G #10	Grey	Ø16	Ø4.8	4.0
10431	WSH RX4-16G #12			Ø5.5	

MG:06 PG:4048 WSH RX4 B



Varenr.	Varenavn	EPDM farve	Diameter [mm]	Skruediameter [mm]	Tykkelse [mm]
17395	WSH RX4-12B #10/12	Black	Ø12	Ø4.8 / Ø5.5	4.0
19919	WSH RX4-14B #12		Ø14	Ø5.5	
19340	WSH RX4-16B #12/14		Ø16	Ø5.5 / Ø6.3	

KALOT

KALOT TIL TRAPEZPLADE

- Skive, der er specielt tilpasset til at forankre trapezplade eller sandwichpanel
- Med vulkaniseret EPDM-pakning
- For andre størrelser, venligst kontakt firma
- Udvalgte modeller kan leveres i flere farver



LEVERINGSPROGRAM

MG:06 PG:7200 KALOT



Varenr.	Varenavn	Huldiameter [mm]	Profilbredde [mm]	Vinkel [deg]	Længde [mm]
13181	KALOT 25 / 27 / 30	Ø7.2	25	27	30

APPLIKATION



EUROPÆISK TEKNISK GODKENDELSE

CE-MÆRKNING

CE står for "Conformité Européenne" - de europæiske fællesskaber. CE-mærkningen er indført af Europa-Kommissionen, som har fastlagt betingelserne for brug af mærkningen i de forskellige CE-mærkningsdirektiver.

Direktiverne er gældende i hele EU og EØS området - Norge, Island og Liechtenstein - som er lande der har tilsluttet sig EØS-aftalen.

Generelt om CE

I RED HORSE har vi etableret en avanceret produktionskontrol på alle produkter. Vi tror på at kontrol hænger sammen med kvalitet. Ligeledes er en lang række af vores produkter CE godkendte og dermed underlagt en række produktionskrav, som er formuleret i diverse direktiver.

Selve CE-mærket er et fælleseuropæisk mærke. Dette skal anbringes på produktgrupper, som er omfattet af et EU direktiv. Formålet med CE-mærkningen er dels at stille krav om sunde og sikre produkter samt at reducerer antallet af tekniske handelshindringer i EU. Reglerne er derfor ens i alle EU-lande og de nationale myndigheder må ikke stille strengere krav til CE-mærkede produkters udformning, end det EU's medlemslande er blevet enige om.

Reglerne for CE-mærkning er fastlagt i en lang række produktdirektiver - love, der handler om konkrete typer industriprodukter. Generelt indeholder produktdirektiverne ikke mange tekniske detaljer, men beskriver i store træk hvad fabrikanterne skal være opmærksomme på ved produktion af sunde og sikre produkter. De nærmere tekniske

detaljer er derimod beskrevet i de såkaldte fælleseuropæiske, harmoniserede standarder, EN'er (European Norms).

CE-mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse. Harmonisering gennemføres på det tekniske niveau i standarder og tekniske godkendelser. Det drejer sig bl.a. om bestemmelse af byggevarers egenskaber, som er fastlagt ved beregning eller prøvning.

Med CE-mærkningen erklærer fabrikanten eller dennes repræsentant i EU, at det enkelte produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver. Det er dermed fabrikanten eller dennes repræsentant i EU, der har ansvaret for korrekt CE-mærkning.

EU-harmonisering og byggelovgivning

Byggelovgivningen henviser til europæiske standarder og godkendelser og fastsætter regler vedr. sikkerhedsniveauet for byggerier, herunder byggevarer. Dette skal medføre, at bygninger er sunde og sikre at opholde sig i.

EU standarder og normer

En række produkter skal CE-mærkes, før de må sælges i EU-landene. Det drejer sig bl.a. om alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard. Herudover kan en række byggevarer, der har en europæisk teknisk godkendelse (ETA), CE-mærkes.

CE-mærkningen kan opfattes som en tillidsaftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Mærket angiver, at byggevarens egenskaber er deklareret på en ensartet måde, så den frit kan omsættes på det fælles europæiske marked uden nye krav om national prøvning og godkendelse.

Typeprøvning og produktionskontrol

CE-mærkningen baserer sig på 2 hovedprincipper for attestering af overensstemmelse:

- ITT (Initial Type Testing) - Typeprøvning
- FPC (Factory Production Control) - Produktionskontrol

ITT er den typeprøvning der bruges når byggevarens egenskaber skal bestemmes. Hvorledes produktet testes eller beregnes er beskrevet i den relevante standard.

FPC er den produktionskontrol (kvalitetsstyring), der sikrer at byggevaren løbende lever op til de værdier, der er fastlagt i forbindelse med ITT.

I RED HORSE føres der en avanceret produktionskontrol på alle produkter, også produkter der ikke er underlagt af en europæisk godkendelse.





OVERFLADEBEHANDLING

Overfladebehandling af stålemner anvendes normalt for at forbedre korrosionsbestandigheden.

I henhold til EN ISO 12944-2 opdeles og defineres korrosive atmosfæriske miljøer i 6 forskellige kategorier. Det er forhold såsom anvendelsen og placeringen under forskellige miljømæssige forhold, der bestemmer hvilken korrosionskategori, befæstelsen skal overholde.

Overfladebehandlede stålemner kan som udgangspunkt maksimalt anvendes i korrosionskategori C3. Ønskes anvendelse i højere korrosionskategori, anbefales det at benytte rustfri materialer til befæstelse. Som udgangspunkt har vi defineret rustfri stål til at ligge i kategori C4-C5. Der bør vælges materialekvalitet A4 (syrefast) i tilfælde af syreholdige miljøer.

Vi arbejder med overfladebehandlingssystemer med følgende benævnelser:

Zink (forskellige lagtykkelser)

ZYTEC™+

ZYTEC™ M

ZYTEC™ D

ZYTEC™ GX

ZYTEC™ Colour

Yderligere teknisk info kan rekvireres ved henvendelse til vores kundeservice.

Nærværende udsagn er kun vejledende og bør verificeres i det enkelte tilfælde.

Korrosionskategori	Miljøets aggressivitet	Miljø eksempler	Materiale og Overfladebehandling
C1	Meget lav (ingen)	- opvarmede, tørre lokaler (RF < 60 %) med ren luft, fx. boliger, kontorer, forretninger, skoler, hoteller mv.	Kulstof stål min. 3-6 µm zink
C2	Lav (ubetydelig)	- åbent land med lav forurening - indendørs i uopvarmede rum, hvor kondensation kan forekomme, fx. lagerbygninger og sportshaller	Kulstof stål min. 12 µm zink
C3	Middel	- byatmosfære og moderat forurenede industriatmosfære - produktionsbygninger med høj luftfugtighed og nogen luftforurening, fx. fødevarevirksomheder, vaskerier og bryggerier	Kulstof stål min. 20 µm zink / ZYTEC™ el. lign.
C4	Høj	- industriområder - kystområder med moderat saltpåvirkning - kemiske anlæg, skibsværfter	Rustfri stål min. kvalitet A2/A4
C5	Meget høj	- industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære - bygninger eller områder med næsten permanent kondensering og med høj forurening - i hule ydermure (jf. murværksnorm)	Rustfri stål min. kvalitet A4



PULVERLAKERING

RED HORSE har mange års erfaring med at lakere emner. Vi kan både levere store og små mængder lakerede emner i alle farver - hurtigt og pålideligt.

Vores pulverlakeringsteknik er på et højt teknologisk niveau og foretages i egne faciliteter i Danmark og Sverige. Vi efterkommer kunders eventuelle specialønsker, - vi kan eksempelvis levere skruer i usædvanlige farver og endda særlige strukturer, - direkte til byggepladsen.

RED HORSE anvender kun pulverlak i facadekvalitet, som er godkendt til udendørs brug, hvor lakken skal kunne modstå sol, vind og vejr i årevis. Vores pulverlak er certificeret i overensstemmelse med den krævende Qualitcoat standard og leveres fra store anerkendte leverandører.

Som følge af mange års løbende udvikling kan vi tilbyde en særdeles god, ensartet og robust lakering. Vedhæftningen på hoved og skive bliver kontrolleret regelmæssigt, ligesom der føres løbende kontrol af lakeringstykkelse m.m.



TEKNISK INFORMATION

Følgende karakteriserer vores pulverlakering:

- Polyesterbaseret pulverlak
- Overensstemmelse med Qualitcoat Category level 1
- Gennemsnitlig tykkelse > 40 µm (kan variere afhængig af farve)
- Glans: 30±5

Fordele ved pulverlakering kontra vådlakering:

- Mekanisk robust/sej/duktil/deformerbar/slagstærk
- Kemiske bestandig (poretæt, fysisk barrierer)
- Stor lagtykkelse (stærk og slidfast af ved montage og i levetiden)
- Ensartet lagtykkelse
- Stærk vedhæftning (både på forskellige metaller og overfladebehandlinger)
- Mindre indstik-opfyldning (ved dybe/små indstik)
- Mere galvanisk adskillelse (isolering mellem skrue og applikation)
- Mulighed for omlakering eller overlakering (ingen opkogning)
- Ingen opløsningsmidler eller tungmetaller
- Miljøvenlig (høj udnyttelse grad => mindre affald. Ugiftig)





RED HORSE[®]

RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25
Stilling
8660 Skanderborg
Denmark

Tel.: +45 86950099

info@redhorse.dk
www.redhorse.dk